

LEDHEJSEPORT OSF42A

Næste generation af sektionsopdelte ledhejseporte

Den moderne, robuste og fleksible nye Normstahl OSF42A fra Normstahl er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Denne robuste og attraktive sektionsopdelte ledhejseport giver dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Den er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del af Normstahl OSF42A sektionsopdelte ledhejseport er bygget efter de højeste standarder. Forstærkede paneler, der holder til vindbelastning, samlinger, der er designet, så de fordeler belastningen bedre, og en butyltætning med ubrudte hjørner, der giver maksimal tætning, giver tilsammen en port, der ser bedre ud og klarer sig længere.

Vælg mellem 13 udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. Normstahl OSF42A sektionsopdelte ledhejseport, der fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse, håndtag og gangdøre, er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.



Normstahl Ledhejseport OSF42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H)¹⁾	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	44 mm
Fyldningstykkelse	27 mm
Bundprofilens tykkelse	42 mm
Vinduer	forskellige valgmuligheder
Gangdør	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424²⁾	fra klasse 2
U-værdi, EN 12428³⁾	fra 2,3 W/m ² K
Vandgennemtrængelighed, EN 12425⁴⁾	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426⁴⁾	klasse 2

1) Andre størrelser på forespørgsel

2) Uden gangdør. Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Dørstørrelse 5.000 x 5.000 mm og ruder, U-værdi afhængig af antallet af ISO-paneler

4) Uden gangdør

NORMSTAHL OSF42A – VINDUER ELLER SANDWICHPANELER

Modulopbygningen af Normstahl OSF42A gør det muligt at lave en specifik konfiguration, der egner sig til enhver situation.


GANGDØRSOPTION

Gangdørens bredde er 900 mm, hvilket indfrier de nutidige markedsbehov. Gangdøren har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil. Profilen giver uhindret passage og er forsynet med ribber, som reducerer risikoen for at glide.

STANDARDFARVER

Standardfarven på indersiden og ydersiden af Normstahl OSF42A sektionsopdelte ledhejseport er anodiseret aluminium. Desuden fås den lakeret udvendig i 13 præcoatede farver.

Specifikation af dimensioner

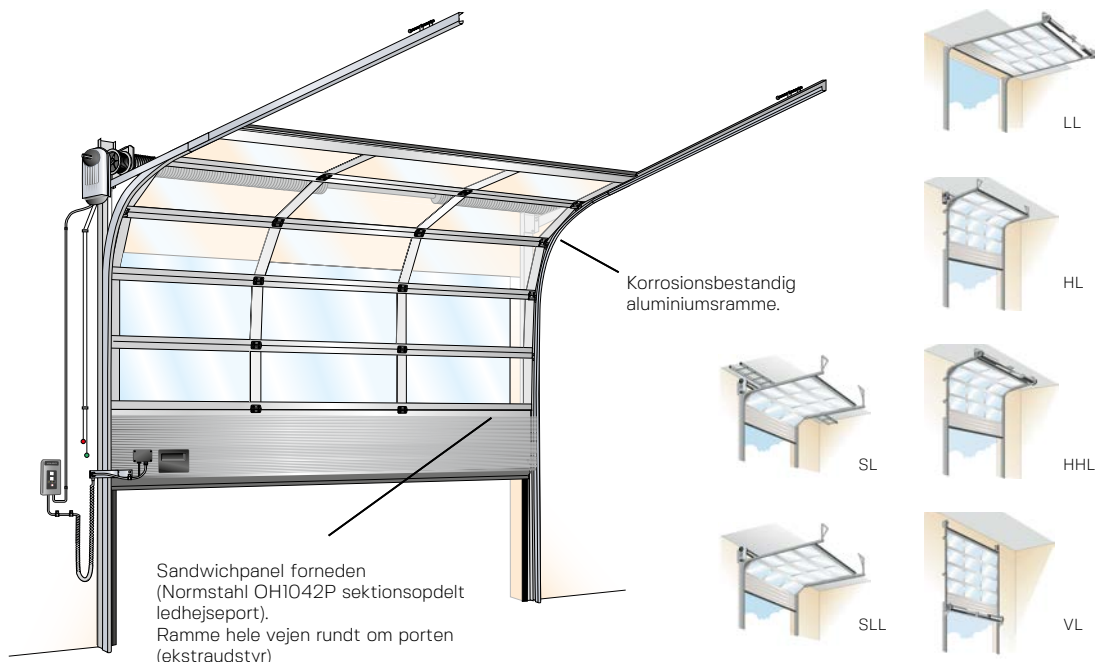

Panel valgmuligheder



Gangdør med lavt dørtrin

Den 900 mm brede gangdør har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil kun 30 mm høj.



Normal gangdør med et dørtrin i 180 mm højde

Gangdøren er konstrueret med en Normstahl OH1042P standardsektion fornedet og bundtætning. Vindforstærkning med skråstivere sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.




Vinduer

Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte, i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas



Port med ramme og vindues- fyldninger i nederste sektion.



Port med ramme og vinduer i fuld bredde.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Normstahl-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Cylinderlås
Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

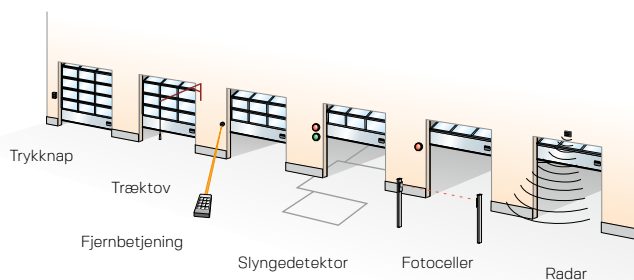

Standardfarver udvendigt



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Kulsort
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrune
RAL 8017



Lysegrå
RAL 9006



På forespørgsel
Andre farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminium
RAL 9007

