

LEDHEJSEPORT OSF42FG

Sektionsopdelt ledhejseport med vinduer i fuld bredde for maksimalt udsyn

Normstahl OSF42FG sektionsopdelt ledhejseport er en port med vinduer i fuld bredde, som er designet til at blive anvendt steder, hvor der er behov for lys og for at se eller blive set.

Aluminiumsrammer på op til 3300 mm er forsynet med kun én enkelt rude af hærdet enkelt- eller dobbeltglas. I større porte på op til 5500 mm anvendes kun to ruder i hærdet glas. Det sikrer maksimalt lysindfald samt indkig og udsyn.

Showrooms, hvor maksimal synlighed er vigtig, har især gavn af denne designfunktion. Normstahl OSF42FG har elegante paneler, som sammen med det store lysindfald giver en flot præsentation. Alt i alt et avanceret design, der passer perfekt til moderne bygninger og showrooms.



Normstahl Ledhejseport OSF42FG

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H)¹⁾	5500 x 4250 mm
Rammetykkelse	44 mm
Vinduer B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 rude 2 ruder
Gangdør	ikke tilgængelig
Aktivering og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424²⁾ Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
U-værdi, EN 12428	fra 2,7 W/m²K*
Vandgennemtrængelighed, EN 12424²⁾	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12428³⁾	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel


2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

* = 4000 x 4255 mm Dør med DE4D

STANDARDFARVER

Standardfarven på indersiden og ydersiden af Normstahl OSF42FG sektionsopdelt ledhejseport er anodiseret aluminium. Desuden fås den speciallakeret i alle RAL- farver.

Specifikation af dimensioner

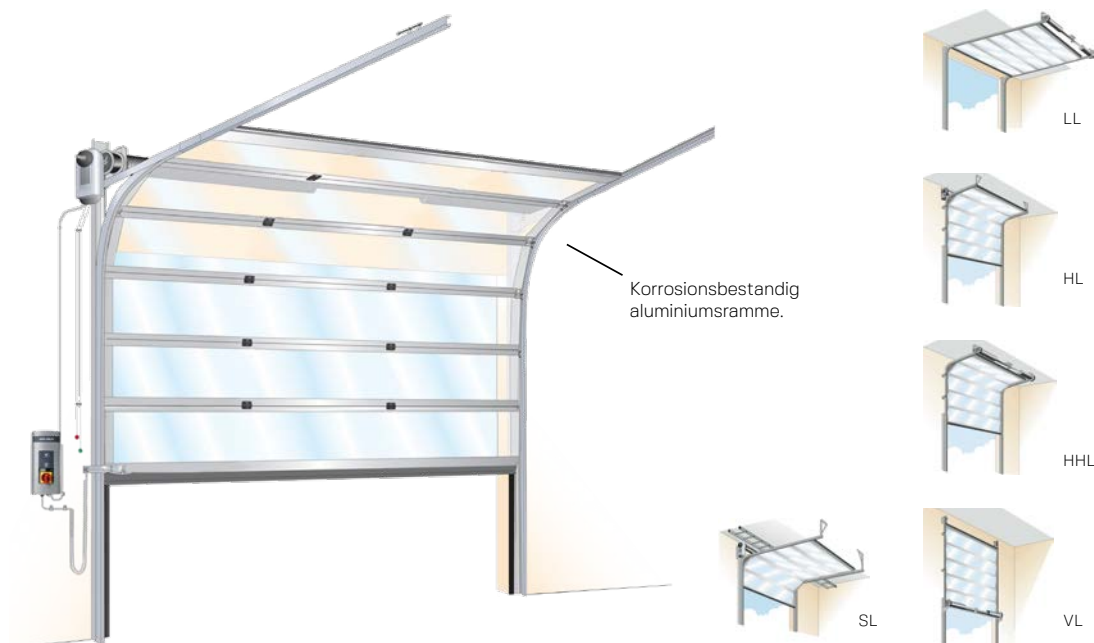

Paneloptioner



Vinduer
I hærdet enkelt- eller dobbeltglas.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Normstahl-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Cylinderlås
Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

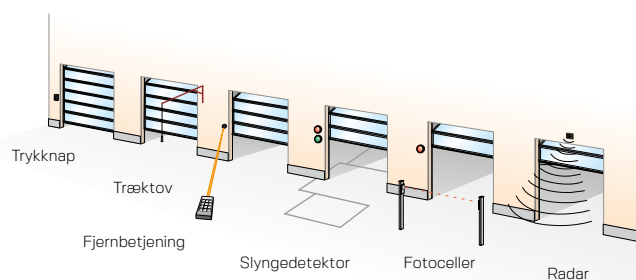

Standardfarver udvendigt

