

LEDHEJSEPORT OSFI42A

Næste generation af sektionsopdelte ledhejseporte

Normstahl OSFI42A fra Normstahl er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Med en unik kombination af højt lysindfald og uovertruffen isolering giver denne robuste og attraktive ledhejseport dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Den er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del i ledhejseporten Normstahl OSFI42A er konstrueret efter de højeste standarder. Isolerede aluminiumsrammer uden kuldebroer med energiglas og butyltætning med ubrudte hjørner for maksimal tæthed giver tilsammen en port, der ser bedre ud og giver en lav U-værdi.

Vælg mellem 13 udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. Normstahl OSFI42A ledhejseport fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse, håndtag og gangdøre, og den er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.



Normstahl Ledhejseport OSFI42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H)¹⁾	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	42 mm
Fyldningstykkelse	27 mm
Bundprofilens tykkelse	42 mm
Vinduer	forskellige valgmuligheder
Gangdør	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424²⁾	fra klasse 2
U-værdi, EN 12428³⁾	1,7 W/m ² K ⁵⁾
Vandgennemtrængelighed, EN 12425⁴⁾	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426⁴⁾	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel

2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 4500 x 4250 mm, U-værdi afhængig af antallet af ISO-paneler

4) Uden gangdør

5) Værdien kan variere afhængigt af vægten, med DE4D-glas

VINDUER ELLER SANDWICHPANEL

Modulopbygningen af Normstahl OSFI42A gør det muligt at lave en specifik konfiguration, der egner sig til enhver situation.


VALGFRI GANGDØR

Gangdøren (standard eller lavt dørtrin) er 900 mm bred og opfylder nutidens markedskrav. Gangdøren har forbedret isolering gennem termisk adskilte profiler og dobbelttætninger. Dobbelttætningerne minimerer også luft-/vandgennemtrængeligheden. Gangdøren er designet med en robust, aluminiumsprofil kun 16 mm bred. Profilen giver en uhindret passage og er rillet, hvilket minimerer risikoen for at glide.

STANDARDFARVER

Den indvendige og udvendige standardfarve på Normstahl OSFI42A ledhejseport er anodiseret aluminium. Dertil kommer 13 prælakerede udvendige farver.

Mål- specifikationer

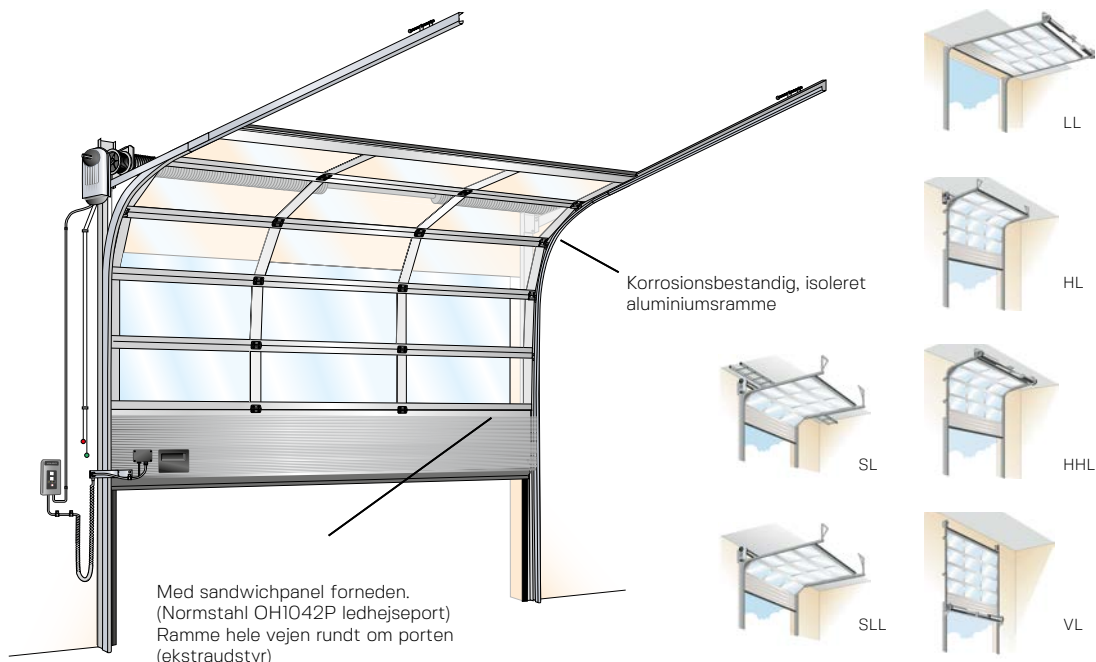

Panel valgmuligheder



Standard gangdør med 180 mm dørtærskel
Denne gangdør er konstrueret med en Normstahl OH1042P bundsektion og bundtætning. Vindforstærkning sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.



Gangdør med lavt dørrin
Gangdøren med et lavt dørrin på 900 mm er designet med en robust og bred aluminiumsbundprofil på kun 30 mm højde.




Vinduer

Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte, i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas



Port med ramme og vinduesfyldninger i nederste sektion.



Rammeport helt i glas.

Adgang muligheder og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Normstahl-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Cylinderlås
Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

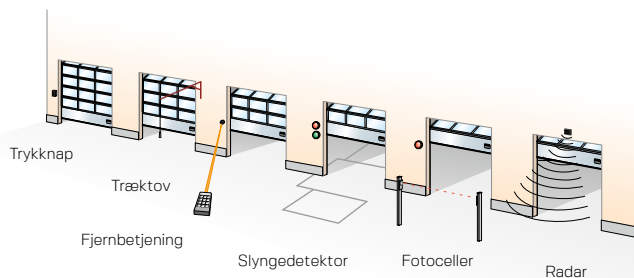

Standardfarver udvendigt



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Kulsort
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrune
RAL 8017



Lysegrå
RAL 9006



Andre farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminium
RAL 9007

