

LEDHEJSEPORT OSFI42FG

Sektionsopdelt ledhejseport med vinduer i fuld bredde for maksimalt udsyn

Normstahl OSFI42FG ledhejseport er en port med vinduer i fuld bredde, som er designet til at blive anvendt steder, hvor der er behov for maksimalt lys, eksponering eller udsyn, uden at gå på kompromis i forhold til isoleringsevne.

De isolerede aluminiumsrammer er designet uden en kuldebro, hvilket minimerer U-værdien. Aluminiumsrammer på op til 3300 mm, der er forsynet med kun én enkelt rude af hærdet energiglas. I større porte på op til 5500 mm anvendes kun to ruder i hærdet energiglas. Det sikrer maksimalt lysindfald samt indkig og udsyn og sikrer samtidig maksimal isoleringsevne.

Showrooms, hvor maksimal synlighed er vigtig, har især gavn af denne designfunktion. Normstahl OSFI42FG har elegante paneler, som sammen med det store lysindfald giver en flot præsentation. Alt i alt et avanceret design, der passer perfekt til moderne bygninger og showrooms.



Normstahl Ledhejseport OSFI42FG

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Rammetykkelse	44 mm
Vinduer B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 rude 2 ruder
Gangdør	ikke tilgængelig
Aktivering og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424² Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
U-værdi, EN 12428	fra 1,9 W/m ² K*
Vandgennemtrængelighed, EN 12424²	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12428³	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel


2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

* = 4000 x 4255 mm dør med DE4D

STANDARDFARVER

Standardfarven på indersiden og ydersiden af Normstahl OSFI42FG sektionsoverdelt ledhejseport er anodiseret aluminium. Desuden fås den speciallakeret i alle RAL- farver.

Specifikation af dimensioner

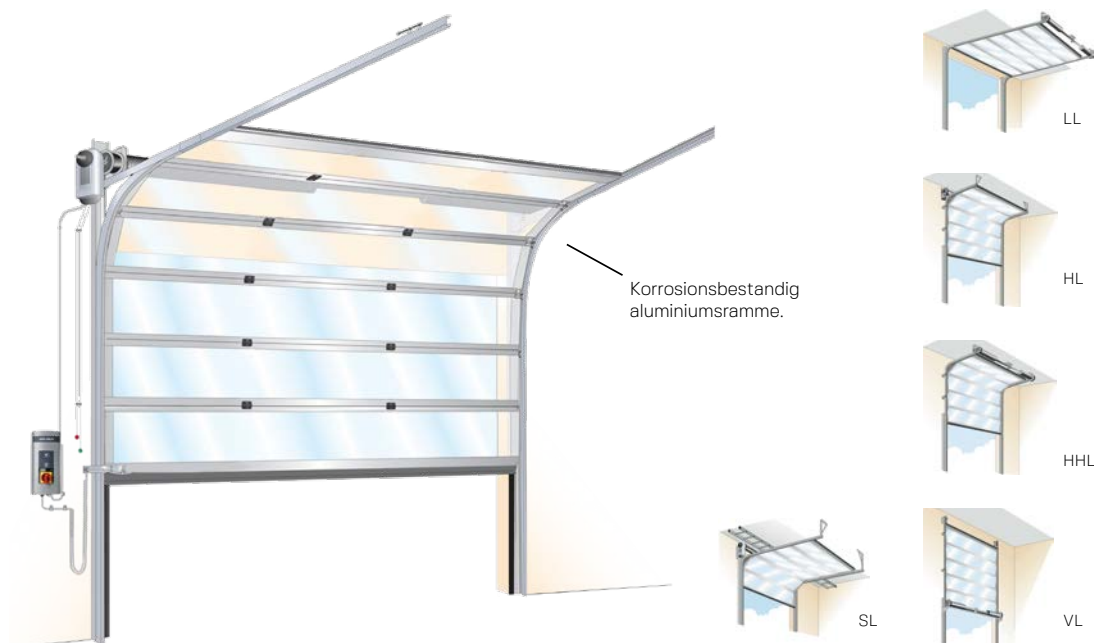

Paneloptioner



Vinduer

I hærdet enkelt- eller dobbeltglas.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Normstahl-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Cylinderlåse
Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

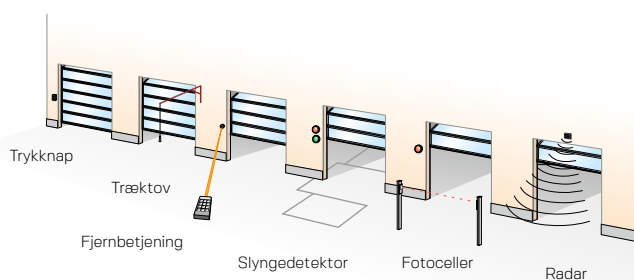

Standardfarver udvendigt

