

LEDHEJSEPORT OSP42A

Næste generation af sektionsoopdelte ledhejseporte

Den moderne, robuste og fleksible nye Crawford OSP42A fra NORMSTAHL Entrance Systems er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Denne robuste og attraktive sektionsoopdelte ledhejseport giver dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Denne høj kvalitetsport er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del i ledhejseporten NORMSTAHL OSP42A er konstrueret efter de højeste standarder. Kombinationen af forstærkede paneler, der holder til vindbelastning, og en klasse 3-certificering for vandtæthed, vindmodstand og luftgennemtrængelighed giver dig en port, der ser bedre ud og klarer sig længere. Små innovationer, der gør en stor forskel for de bygninger, de beskytter.

Vælg mellem 13 udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. NORMSTAHL OSP42A ledhejseport fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse, håndtag og gangdøre, og den er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.



Normstahl Ledhejseport OSP42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H)¹	8.000 x 6.000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastningd, EN 12424²	klasse 2
U-værdi, EN 12428³	
Port helt i stål med paneler	1,0 W/(m²K)
Aluminiumsport med fuldt panel	1,1 W/(m²K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425⁴	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426⁴	klasse 3

1) Andre størrelser kan

2) fås på forespørgsel Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 5.000 x 5.000 mm

4) Uden gangdør

VINDUER

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.


VALGFRI GANGDØR

Gangdøren (standard eller lavt dørtrin) er 900 mm bred og opfylder nutidens markedskrav. Gangdøren har forbedret isolering gennem termisk adskilte profiler og dobbelttætninger. Dobbelttætningerne minimerer også luft-/vandgennemtrængeligheden. Gangdøren er designet med en robust, aluminiumsprofil kun 16 mm bred. Profilen giver en uhindret passage og er rillet, hvilket minimerer risikoen for at glide.

STANDARDFARVER

NORMSTAHL OSP42A ledhejseport i stål fås i 13 prælakerede udvendige farver. Standardfarven indvendigt er RAL 9002 gråhvid. NORMSTAHL OSP42A i aluminium fås i 3 standardfarver udvendigt og med blank aluminium indvendigt.

Mål- specifikationer

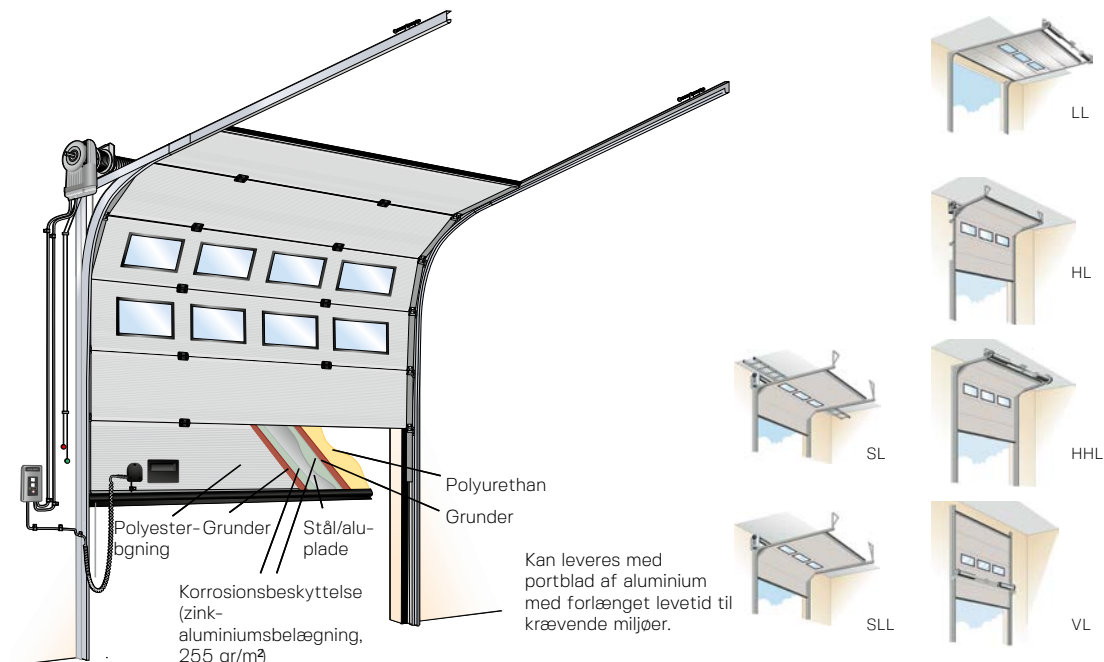

Panelvalg- muligheder




Standard gangdør med 180 mm dørtærskel

Denne gangdør er konstrueret med en standard bundsektion og bundtætning. Vindforstærkning sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.

Gangdør med lavt dørtrin

Gangdøren med et lavt dørtrin på 900 mm er designet med en robust og bred aluminiumsbundprofil kun 16 mm høj.



Paneler med vinduer med fuldt udsyn

Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas



Vinduer

Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Adgang muligheder og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.




Alle manuelle NORMSTAHL porte kan opgraderes med elektriske maskinerier og automatisering.



Indendørs

Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side. Alle porte, der er forsynet med en elektrisk lås, kan fjernlåses ved hjælp af en afbryder eller via en PC. Låsetilstand kan overvåges.

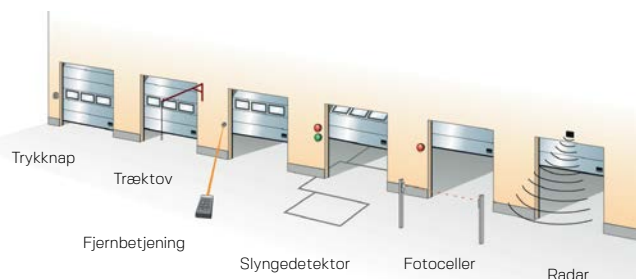

Udendørs standardfarver til rådighed

Stål



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Kulsort
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrun
RAL 8017



Hvid aluminium
RAL 9006



Tændt
forespørg-
sel
Andre
farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminium
RAL 9007

Aluminium



Safirblå
RAL 5010



Ren hvid
RAL 9010



Hvid aluminium
RAL 9006



Tændt
forespørg-
sel
Andre
farver

