

LEDHEJSEPORT MED DIREKTE TRÆK OSP42DD

Udformet til at lade jeres virksomhed være travl

Hold din virksomhed i bevægelse med den nye Normstahl OSP42DD – vores innovative ledhejseport med direkte træk designet til alle opgaver i al slags vejr. Normstahl OSP42DD er moderne, robust og fleksibel med stål- eller aluminiumspaneler og tilbyder fremragende termisk isolering sammen med det højeste antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Portens høje kvalitet gør den til det ideelle valg til vaskehaller, renrum, fødevareanvendelser eller andre hyppigt anvendte porte, der spiller en afgørende rolle i produktionsflowet. Aluminiumspanelerne er bedst til fugtige miljøer, f.eks. bilvask.

Hver eneste del af Normstahl OSP42DD er bygget efter de højeste mulige standarder. Kombinationen af forstærkede paneler, der holder til vindbelastning, og en klasse 3-certificering for vandtæthed, vindmodstand og luftgennemtrængelighed giver dig en port, der ser bedre ud og klarer sig længere. Og sammen gør disse innovationer en betydelig forskel for de bygninger, de beskytter.

Normstahl OSP42DD fungerer på samme måde som andre mere standardporte. Et normalt fjederbaseret system er imidlertid blevet erstattet af et stærkere, mere optimalt motor- og styresystem. Dette øger pålideligheden ved åbning og lukning, samtidig med at risikoen for slitage, vedligeholdelse og komplette nedbrud reduceres. Så din virksomhed behøver aldrig at stoppe.



Normstahl Ledhejseport med direkte træk OSP42DD

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	4050 x 4250 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ekstra
Åbneshastighed	0,17 m/s
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ³ Port helt i stål med paneler	fra 1,0 W/(m²K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel

2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 4050 x 4250 mm

VINDUER

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.

VALGFRI GANGDØR

Gangdøren (kun standard dørtrin) er 900 mm bred og opfylder nutidens markedskrav. Gangdøren har forbedret isolering gennem termisk adskilte profiler og dobbelttætninger. Dobbelttætningerne minimerer også luft-/vandgennemtrængeligheden. Gangdøren er designet med en robust, aluminiumsprofil kun 16 mm bred. Profilen giver en uhindret passage og er rillet, hvilket minimerer risikoen for at glide.

STANDARDFARVER

Normstahl OSP42DD ledhejseport i stål fås i 13 prælakerede udvendige farver. Standardfarven indvendigt er RAL 9002 gråhvid. Normstahl OSP42DD i aluminium fås i 3 standardfarver udvendigt og med blank aluminium indvendigt.


EN PORT, DER PASSER TIL JERES BEHOV

I kan brugertilpasse Normstahl OSP42DD. Konfigurer forskellige størrelser, paneler, låse, håndtag, gangdøre, skinneresystemer, portfarve og vinduernes form, antal og placering. Der er bogstaveligt talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.

Målspecifikationer



Panelvalgmuligheder



Du kan tilpasse OSP42DD
Konfigurer skinner, vælg farven på porten, og vælg form, antal og placering af vinduer. Der er bogstaveligt talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.



Standard gangdør med 180 mm dørtærskel

Denne gangdør er konstrueret med en standard bundsektion og bundtætning. Vindforstærkning sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.



Vinduer


Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Adgang muligheder og automatisering



Indendørs

Udendørs

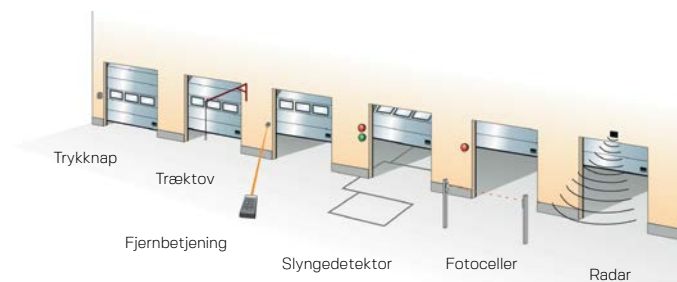

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

Udendørs standardfarver til rådighed

Stål



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Jet black
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrun
RAL 8017



Hvid aluminium
RAL 9006



Tændt forespørgsel
Andet farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminiumsgrå
RAL 9007

Aluminium



Safirblå
RAL 5010



Ren hvid
RAL 9010



Hvid aluminium
RAL 9006



Tændt forespørgsel
Andet farver

