

HURTIGPORT HSC704A

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnødetid og reparationsomkostninger.

VINDUER

Portdugen kan udstyres med vinduer for at øge indstrømning af dagslys eller forbedre udsynet. Vinduerne har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Til interne åbninger på op til 4.500 x 4.600 mm
- Intelligent trykgenkendelsessystem
- Åbningshastighed op til 2,3 m/s
- Styring med frekvensomformer sikrer grindningsfri portbevægelse
- Bæredygtighed Plus¹⁾: Yderligere isoleret gardin- og skinnetætninger fås på anmodning
- Åbningshastighed op til 2,3 m/s, lukning: 0,8 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	900 x 1.000 mm
Maks. størrelse (B x H)	4.500 x 4.600 mm
Hastighed	Åbning: op til 2,3 m/s Lukning: optil 0,8 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 2: B ≤ 3.000 mm Klasse 1: B > 3.000 mm
Dugmateriale	PVC-belagt polyesterdug 0,7 mm - 900 g/m ²
Termisk modstandskoefficient	5,8 W/(m ² K)
Støjdæmpning	900 g/m ² : ~12 dB
Isoleret portdug¹⁾	3,5mm - 1.300 g/m ²
Termisk modstandskoefficient	4,0 W/(m ² K)
Støjdæmpning	1.300 g/m ² : ~17,5 dB
1) Ekstraudstyr	



Normstahl Hurtigport HSC704A

HASTIGHED, SIKKERHED OG DESIGN KOMBINERES TIL ET AF DE MEST ALSIDIGE DESIGN AF HURTIGPORTE


For at øge produktiviteten i produktions-, logistik- og detailbranchen giver frekvensomformerstyringen i forbindelse med HSC704A en af de hurtigste og mest problemfrie porthastigheder, som hjælper med at regulere strømmen af trafik og varer.

Portens konstruktionen kan passe til ekstra store åbninger i hele bygningen og kan opgraderes til at imødekomme hvert af de forskellige åbningskrav. Et isoleret gardin kan vælges som hjælp til at regulere temperaturen i et specifikt område, og ekstra sidetætninger kan yderligere begrænse luftskiftet mellem områder.


Et digitalt tryk på gardinet kan anvendes til æstetik, virksomhedsidentitet eller trafikregulering.

En række forskellige vinduesvarianter er tilgængelige for at øge synligheden, tillade lys at passere gennem porten eller overvåge en proces.



SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

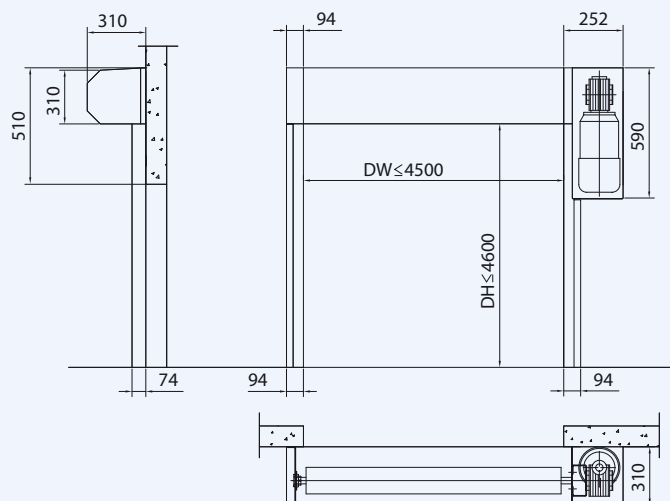

VINDUER

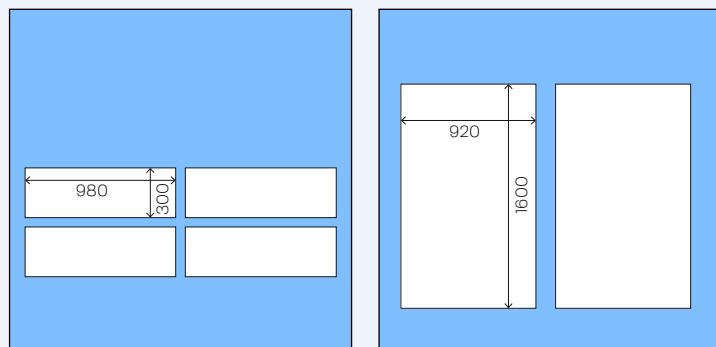

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

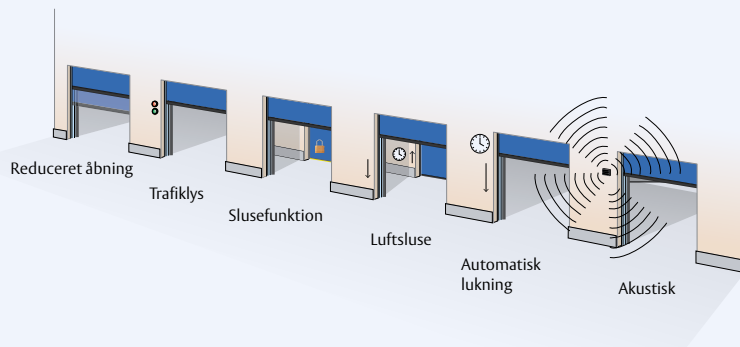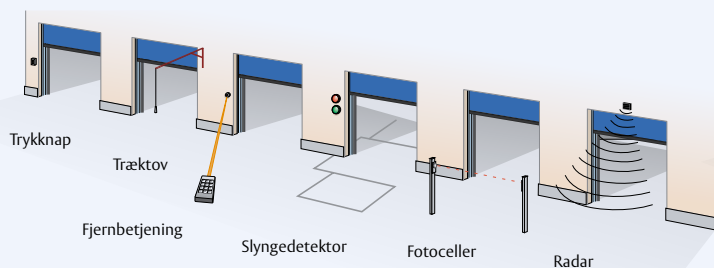

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

