

HURTIGPORT HSC801APL

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnødetid og reparationsomkostninger.

VINDUER

Portdugen kan udstyres med vinduer for at øge indstrømning af dagslys eller forbedre udsynet. Vinduerne har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.



Normstahl Hurtigport HSC801APL

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Stor størrelse, maks. 9.000 x 6.500 mm
- Til udendørs brug
- Til krævende brug
- Konstruktion i galvaniseret stål
- Åbning: op til 1,4 m/s, lukning 0,6 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	2.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	9.000 x 6.500 mm ²
Hastighed ³	Åbning: op til 1,4 m/s Lukning: 0,6 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 2 (450 Pa (N/m ²)) Klasse 3 (700 Pa (N/m ²)) ⁴ Klasse 4 (1.000 Pa (N/m ²)) ⁵
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	Klasse 1 (30 Pa (N/m ²))
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	Klasse 1 (24m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	750.000 kørsler

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørens bredde

3) Afhængig af dørstørrelse 4) Til døre op til B 6.000 mm x H 5.500 mm


5) Til døre op til B 4.000 mm x H 5.500 mm

STOR HØJHASTIGHEDSDØR TIL UDENDØRS BRUG


Normstahl HSC801APL hurtigport er beregnet til udvendig montage, hvor mellemstore størrelser er nødvendig. Den beskytter miljøet mod træk, fugt, stov og snavs.

Portens høje åbne- og lukkehastighed giver hurtig gennemkørsel, samt øger medarbejdernes komfort og sparer energi.



SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

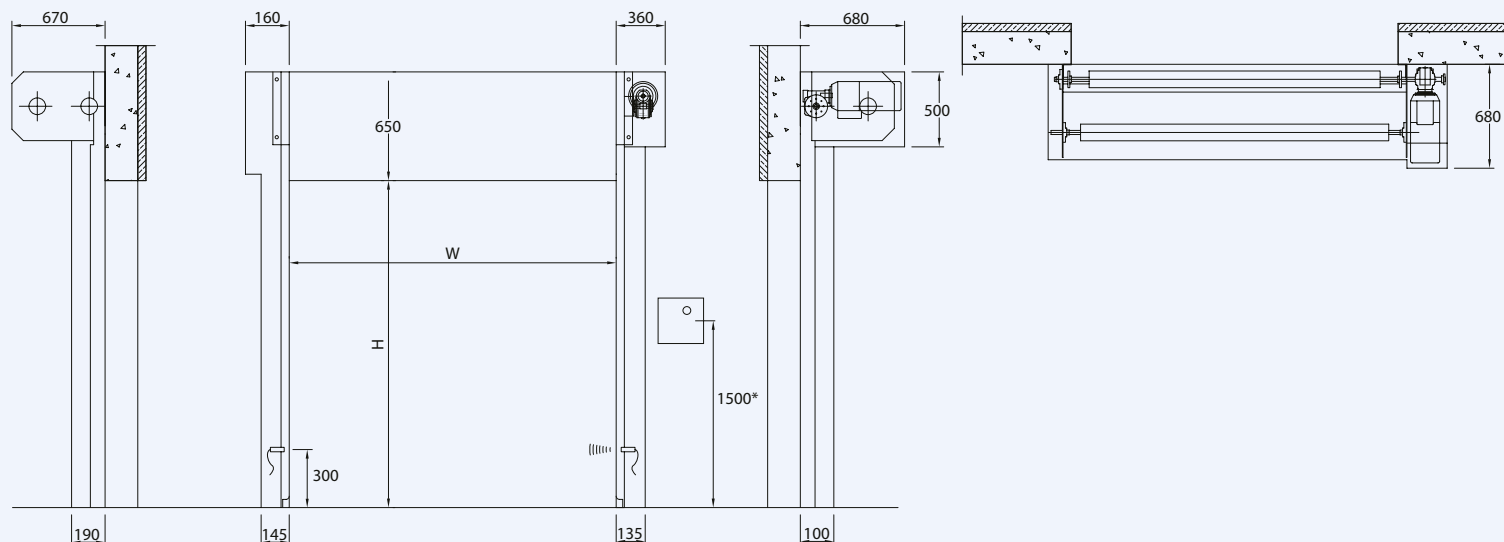

VINDUER

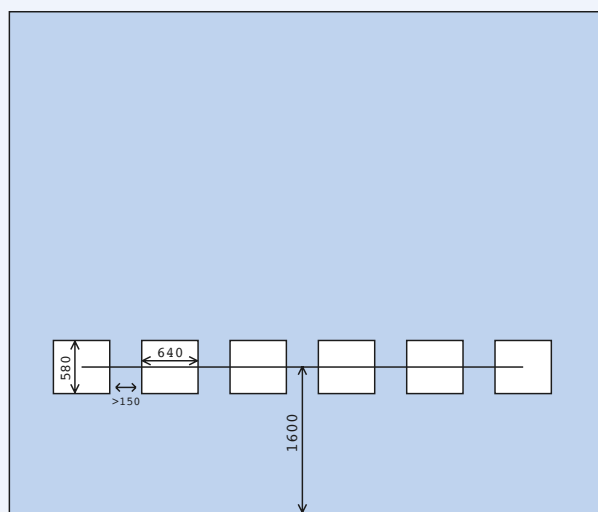

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

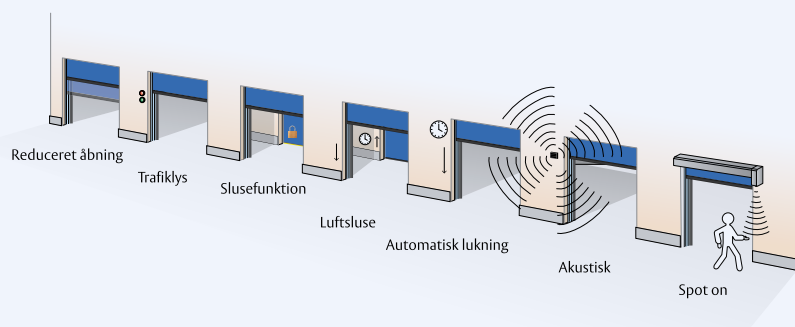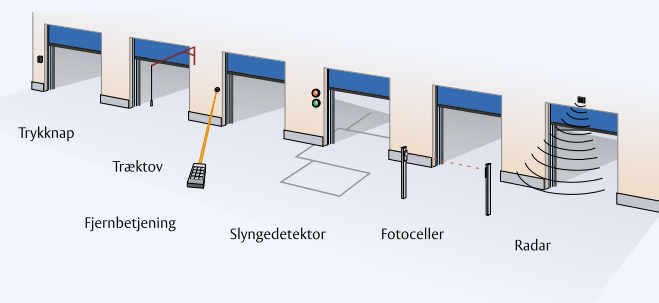

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

