

HURTIGPORT HSC801AP

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Vinduer og insektnet har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster. Vinduespaneler og insektnet anbringes altid i hele portdugens bredde med lodret centrum i den højde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Mellemstørrelse, maks. 5.500 x 5.500 mm
- Til tunge opgaver
- Anvendelse udendørs
- Galvaniseret stålkonstruktion
- Unikt direkte portdrivsystem
- Åbningshastighed op til 2,4 m/s, lukning: 1,2 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H)¹⁾	5.500 x 5.500 mm
Hastighed²⁾	Åbning: op til 2,4 m/s Lukning: 1,2 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424³⁾	Klasse 3 (700 N/m ²) Klasse 4 (1.000 N/m ²) for porte op til 4.000 x 5.500 mm
Vandgennemtrængelighed, EN 12425³⁾	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426³⁾	Klasse 1 (24 m ³ /m ² /h ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel

2) Afhængig af portstørrelse 3) Gælder ikke for insektnet



Normstahl Hurtigport HSC801AP



HURTIGPORT I MELLEMSTØRRELSE TIL ANVENDELSER UDENDØRS

Den høje åbne- og lukkehastighed forbedrer jeres trafikstrøm, gør det bekvemt for medarbejderne og sparer energi.

Det unikke dobbeltvalse motorsystem fjerner behovet for tunge bundskinner eller opspændingssystemer ved aktivt at køre portdugen. Den direkte træk sikrer også fremragende åbning og lukning under kraftig vind. Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med blød start og stop styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i en robust stålskab. Det klare display er brugervenligt og giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en let aflæselig tæller for antal åbninger.

SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

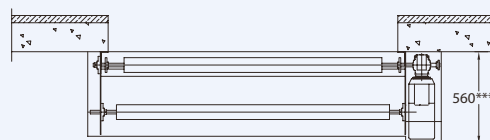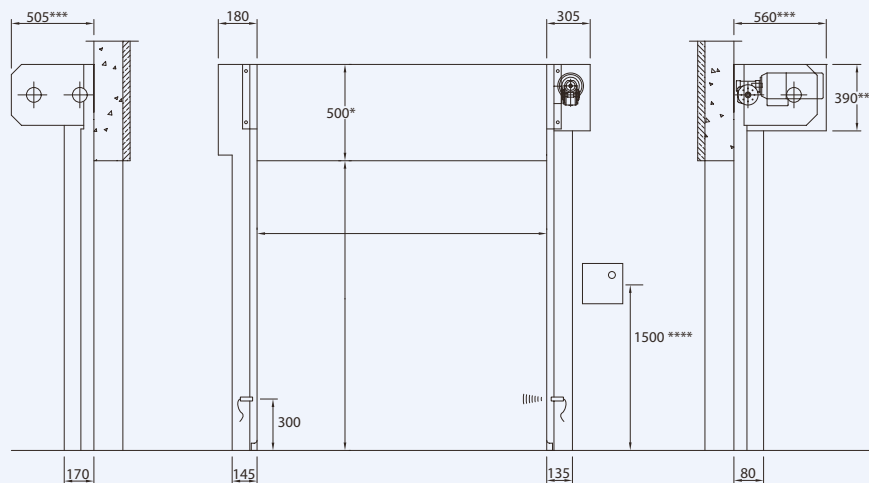




* Hvis tromleinddækning og H > 4000 mm eller hvis tromleinddækning og H > 2000 mm og isoleret portdug = 650 mm

** Hvis tromleinddækning og H > 4000 mm = 630 mm



*** Hvis tromleinddækning og H > 4000 mm = 650 mm

**** Anbefalet monteringsposition

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

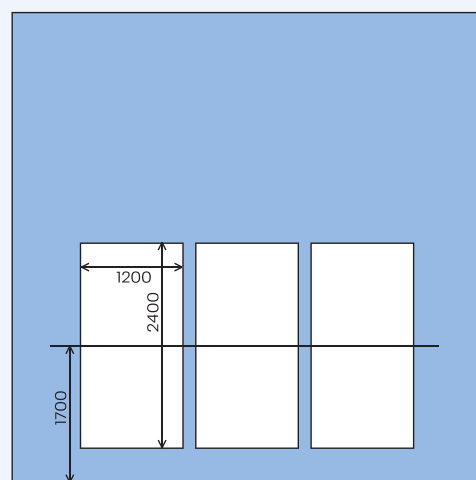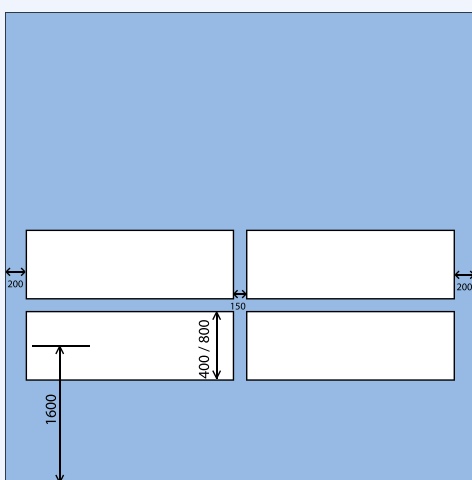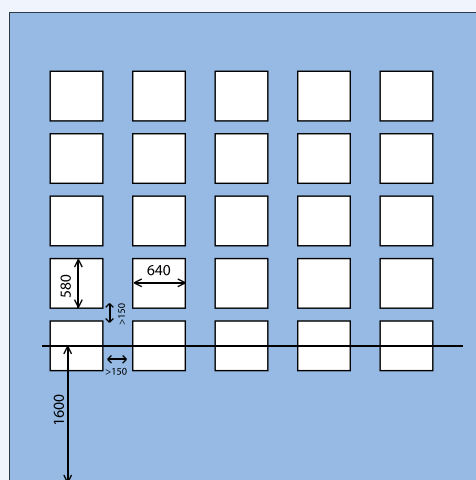

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

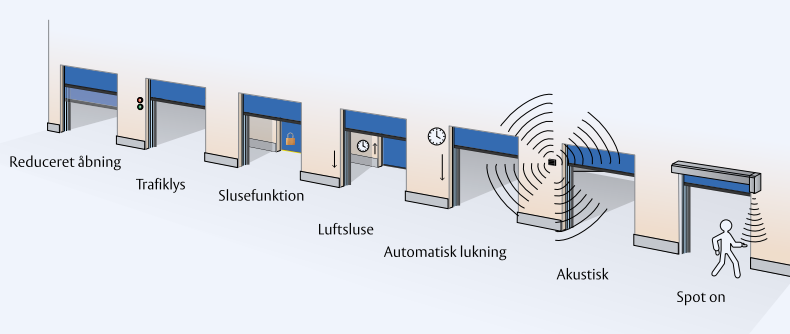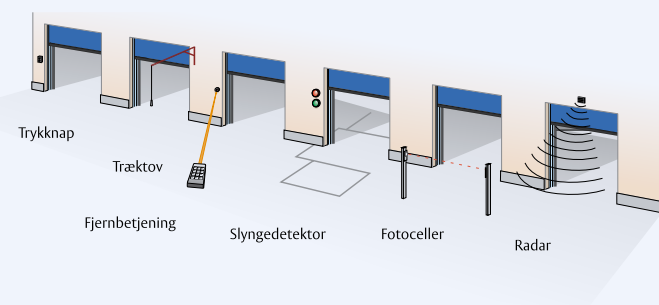

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER



Part of ASSA ABLOY



www.crawfordgarageporte.dk