

HURTIGPORT HSC802APL

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER

Portdugen kan udstyres med vinduer for at øge indstrømning af dagslys eller forbedre udsynet. Vinduerne har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Stor, maks. 8.000 x 6.500 mm
- Til tunge opgaver
- Til udendørs brug
- Konstruktion i galvaniseret stål
- Åbning op til 1,4 m/s, lukning 0,6 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	2.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	8.000 x 6.000 mm ²⁾
Hastighed ³⁾	Åbning: op til 1,4 m/s Lukning: 0,6 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 3 (700 Pa (N/m ²)) Klasse 4 (1.000 Pa (N/m ²)) ⁴⁾
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	Klasse 1 (30 Pa (N/m ²))
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	Klasse 1 (24m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	750.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørens bredde

3) Afhængig af dørens størrelse

4) Til døre op til B 6.000 mm x H 5.500 mm




Normstahl Hurtigport HSC802APL

STOR YDERDØR TIL EKSTREME VINDBELASTNINGER


Normstahl HSC802APL hurtigport er designet til udendørs åbninger med meget krævende drift og ekstrem vindbelastning. Den beskytter omgivelserne mod træk, luftfugtighed, støv og snavs.

Porten forbedrer med sin hurtige åbne- og lukkehastighed jeres trafikstrøm, gør det bekvemt for medarbejderne og sparer energi.



SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

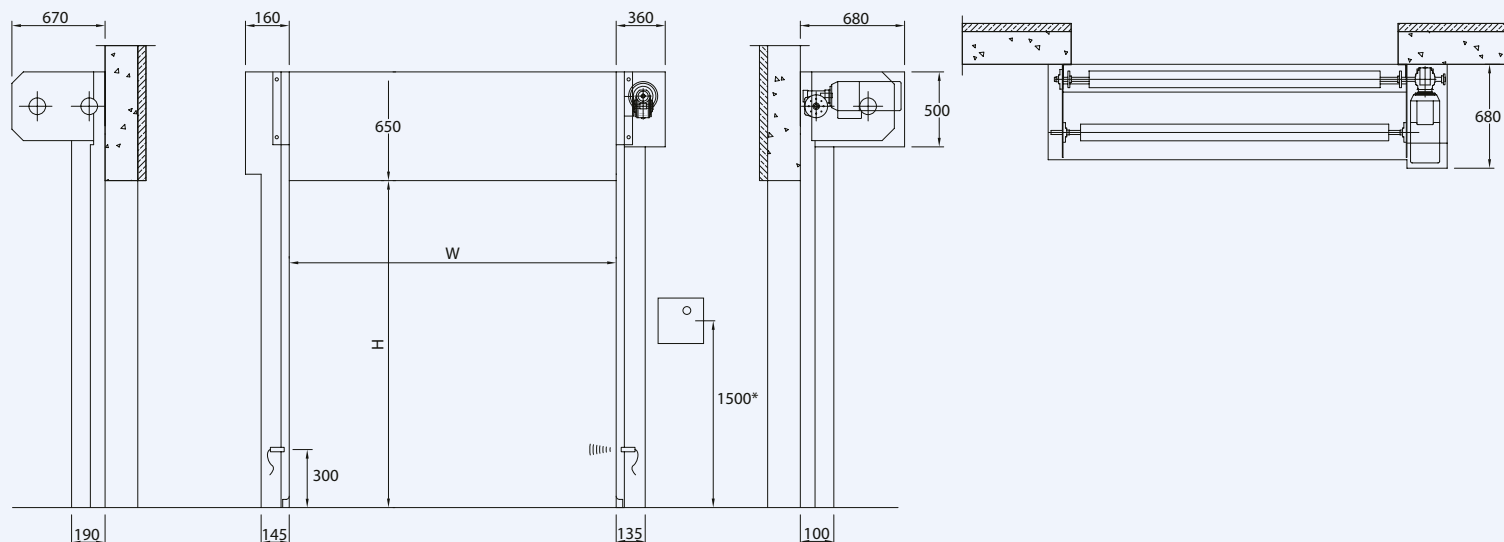

VINDUER

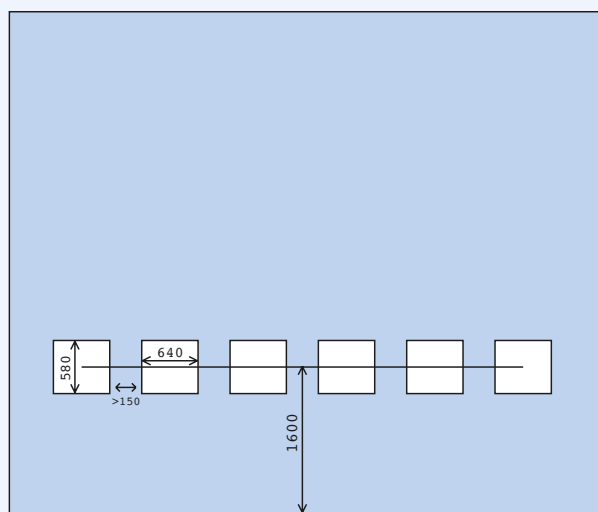

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

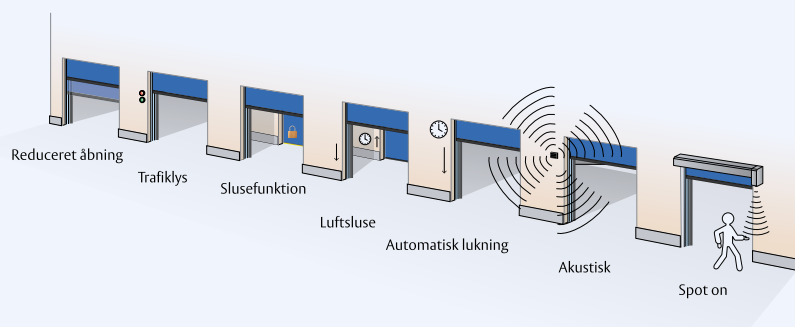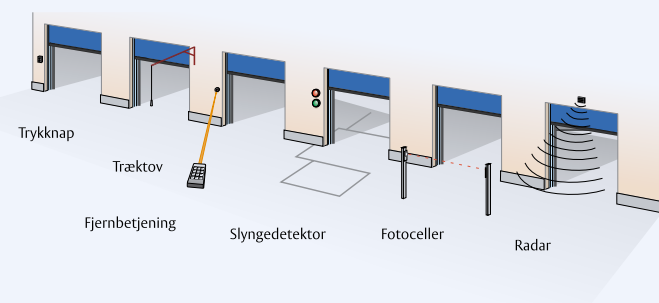

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

