

HURTIGPORT HSC802AP

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET


Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Vinduer og insektnet har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster. Vinduespaneler og insektnet anbringes altid i hele portdugens bredde med lodret centrum i den højde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

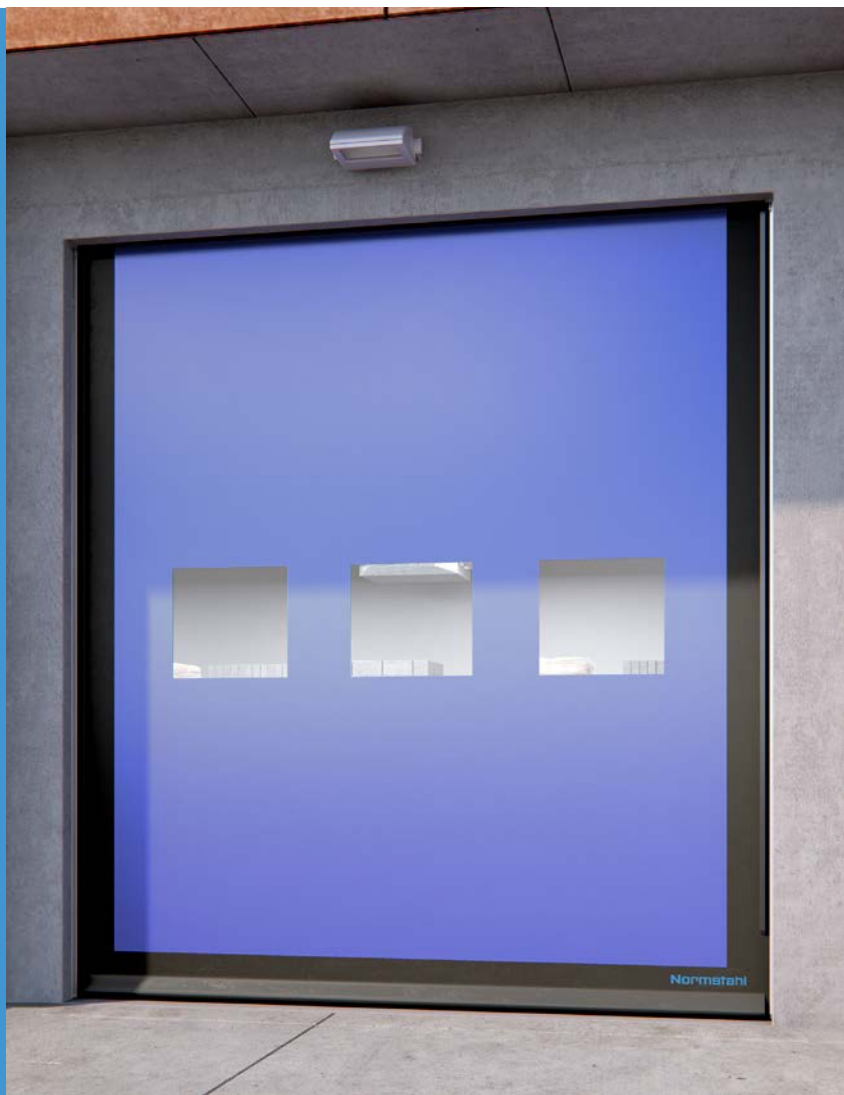

Normstahl Hurtigport HSC802AP

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Mellemstor, maks. 5.500 x 5.500 mm
- Til udendørs brug
- Til tunge opgaver
- Konstruktion af varmgalvaniseret stål
- Insektnet
- Åbning op til 2,4 m/s, lukning 1,2 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	5.500 x 5.500 mm ²
Hastighed ²⁾	Åbning: op til 2,4 m/s Lukning: 1,2 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424 ³⁾	Klasse 4 (1.000 Pa (N/m ²)) Klasse 5 (>1.000 Pa (N/m ²)) til døre op til 5.000 mm x 5.500 mm
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ³⁾	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ³⁾	Klasse 1 (24 m ³ /m ² /h ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger


1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørbredde
3) Afhængig af dørstørrelse 4) Gælder ikke for insektnet

MELLEMSTOR YDERDØR TIL KRÆVENDE OPGAVER


Normstahl HSC802AP hurtigport er designet til udendørs åbninger med mellemstor krævende drift og ekstrem vindbelastning. Den beskytter omgivelserne mod træk, luftfugtighed, støv og snavs.

Porten forbedrer med sin hurtige åbne- og lukkehastighed jeres trafikstrøm, gør det bekvemt for medarbejderne og sparer energi.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

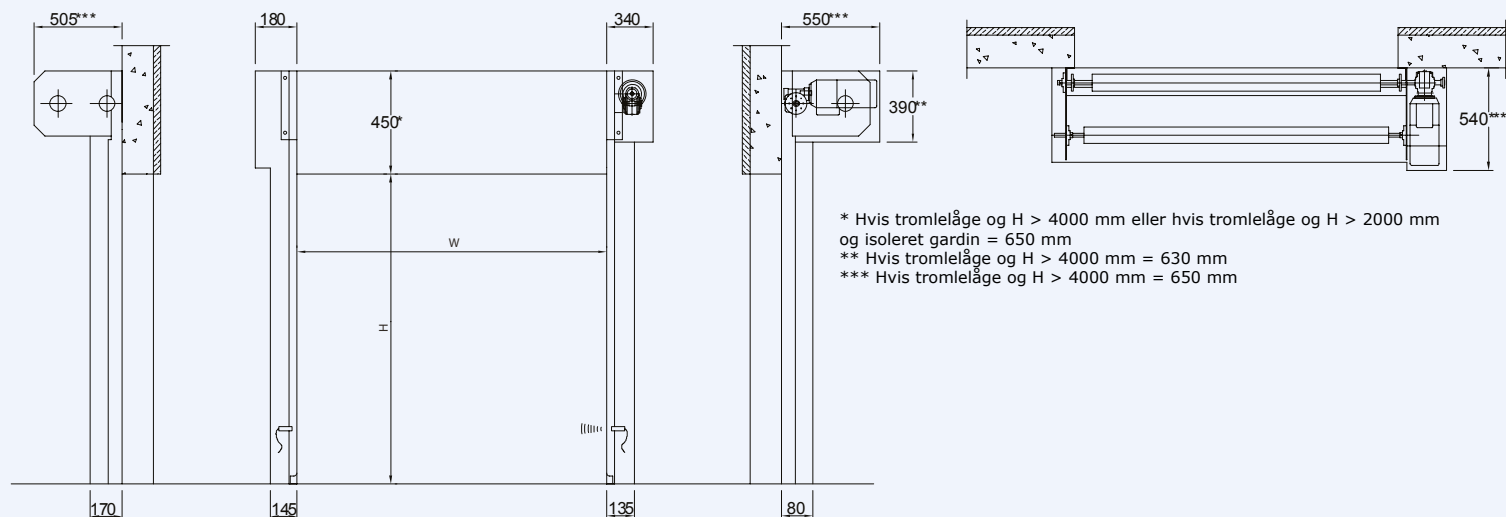

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

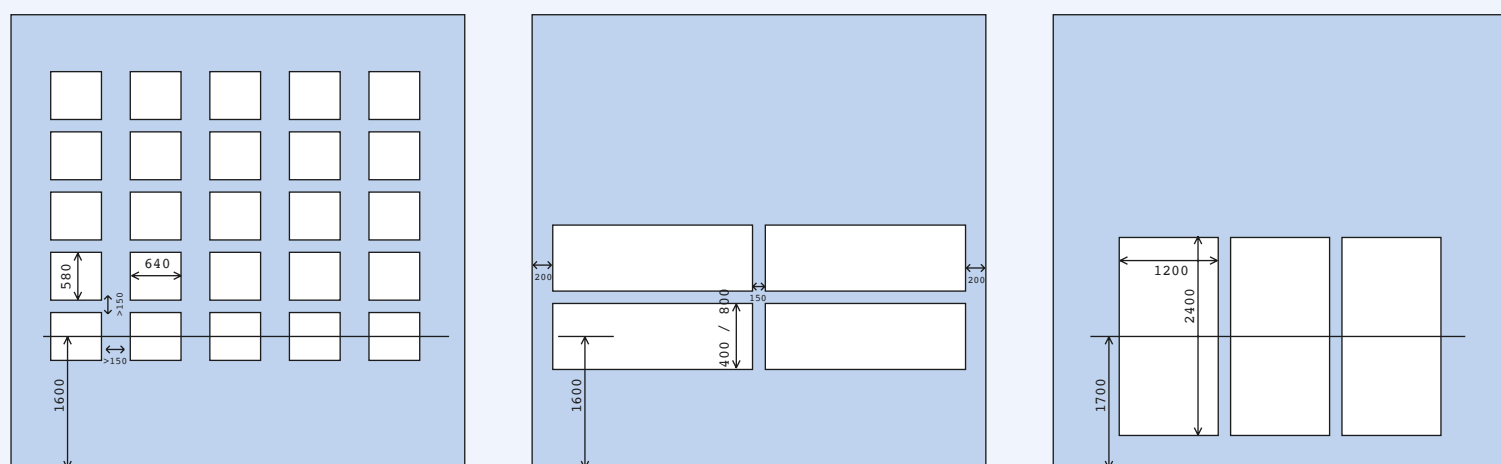

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

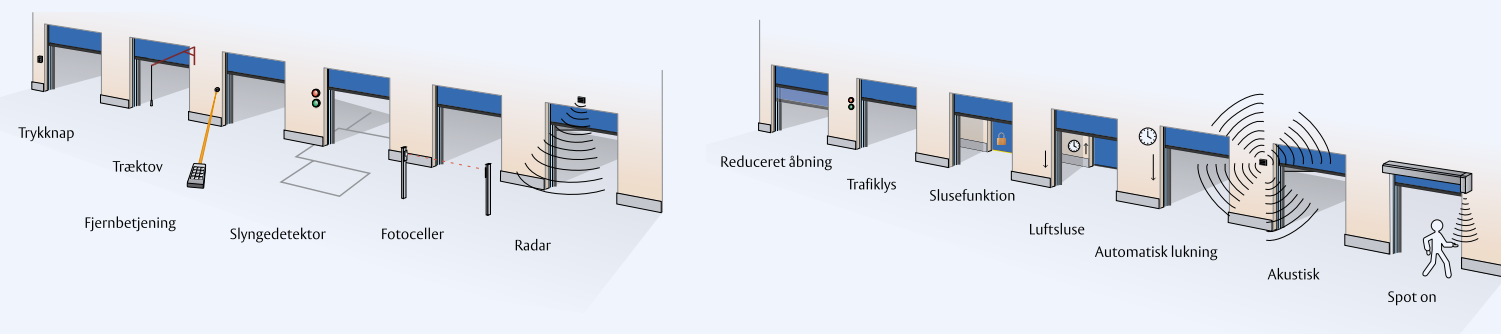

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

