

HURTIGPORT HSC903AGAT

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER OG LYSBÅND

Portdugen kan udstyres med vinduer eller lysbånd for at øge indfaldet af dagslys eller give et bedre udsyn. Vinduerne placeres på portdugen er fastlagt på forhånd og har faste størrelser. Et lysbånd løber i hele portdugens bredde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Lille størrelse, maks. 4.000 x 4.000 mm
- Til indendørs brug
- Lufttæt dør til brug i renrum
- Konstruktion i galvaniseret stål
- Åbning op til 2,7 m/s, lukning 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H)¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²⁾
Hastighed³⁾	Åbning: op til 2,7 m/s Lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukning 50 Pa (N/m ²)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	Klasse 3 (50 Pa (N/m ²))
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	Klasse 4 (3m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa) overtryk Klasse 3 (6m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa) undertryk
Termisk transmisjon	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel

2) Afhængig af dørbredde

3) Afhængig af dørstørrelse




Normstahl Hurtigport HSC903AGAT

MEGET KOMPAKT, LUFTTÆT DØR TIL RENRUMSMILJØER


Normstahl HSC903AGAT hurtigport er en kompakt, lufttæt port med integreret motor til indendørs forhold med store hygiejnekrav. Porten giver perfekt tætning takket være sit unikke design.

Normstahl HSC903AGAT hurtigport kræver meget lidt plads og er den mest pladsbesparende hurtigport på markedet.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

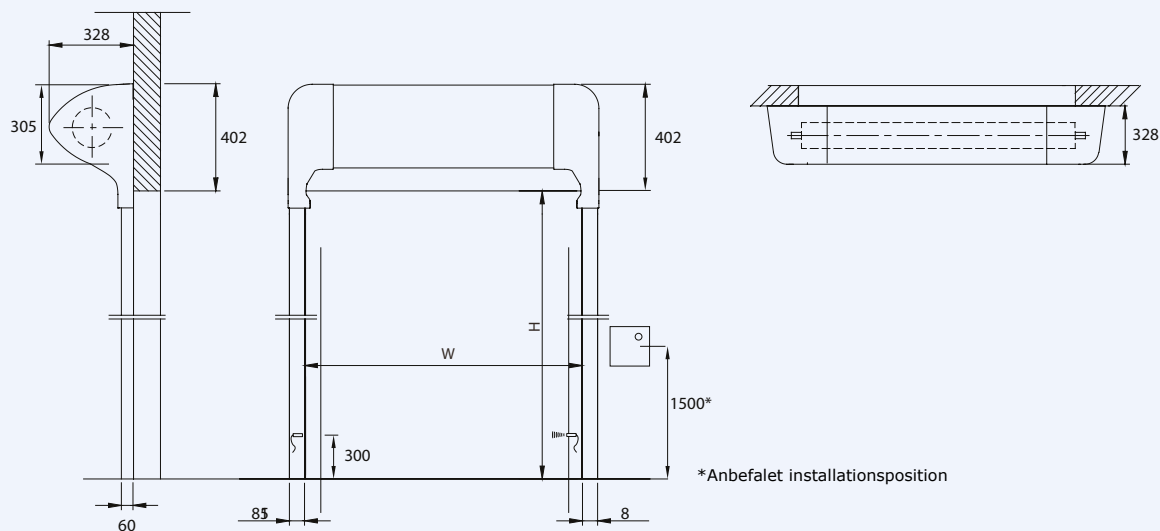

VINDUER OG LYSBÅND

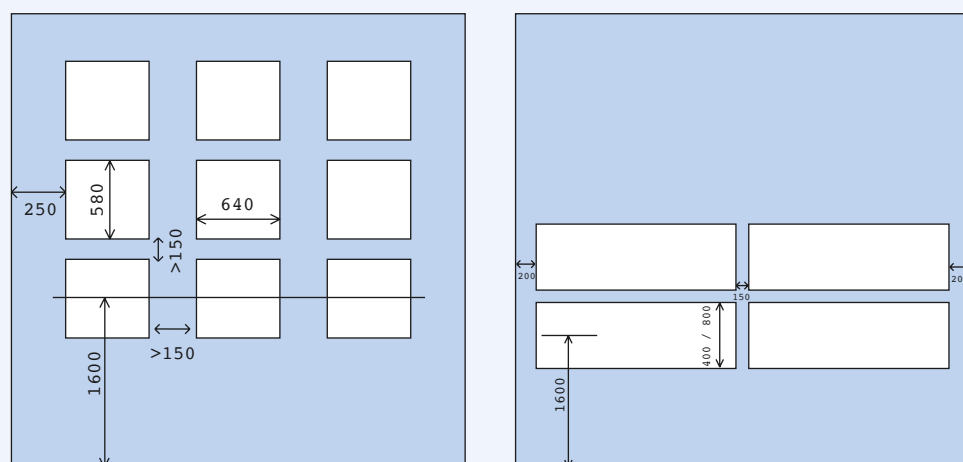

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

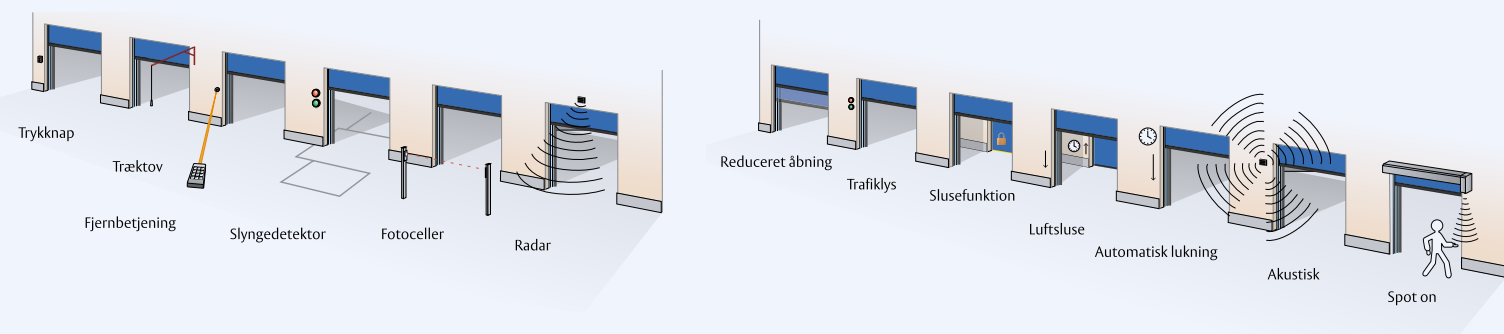

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

