

HURTIGPORT HSC903AGHY

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Vinduer og insektnet har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster. Vinduespaneler og insektnet anbringes altid i hele portdugens bredde med lodret centrum i den højde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Lille størrelse, maks. 4.000 x 4.000 mm
- Til indendørs brug
- Til brug i fugtige eller ætsende miljøer eller miljøer med høje hygiejnekrav
- Åbning op til 2,7 m/s, lukning 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.200 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²
Hastighed ³⁾	Åbning: op til 2,7 m/s Lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424 ⁴⁾	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukning
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴⁾	Klasse 3 (>50 Pa (N/m ²))
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴⁾	Klasse 2 (12m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa)
Termisk transmission	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørbredde
3) Afhængig af dørstørrelse 4) Gælder ikke for insektnet




Normstahl Hurtigport HSC903AGHY

MEGET TÆT INDVENDIG DØR TIL HØJE HYGIEJNEKRAV


Normstahl HSC903AGHY hurtigport er beregnet til at blive brugt indendørs i fugtige eller korrosive miljøer og i fødevarerindustrien, hvor der er høje hygiejnekrav. Takket være det unikke design giver porten optimal tætning. Normstahl HSC903AGHY hurtigport kræver kun et minimum af plads og er den mest pladsbesparende løsning på markedet.

Portens høje åbne- og lukkehastighed giver hurtig gennemkørsel, samt øger medarbejdernes komfort og sparer energi.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

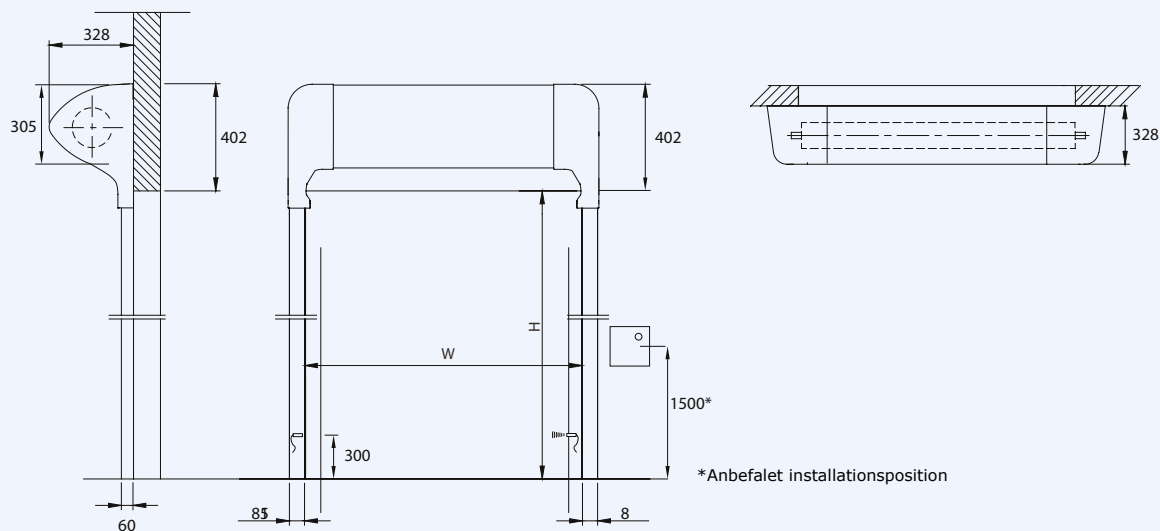

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

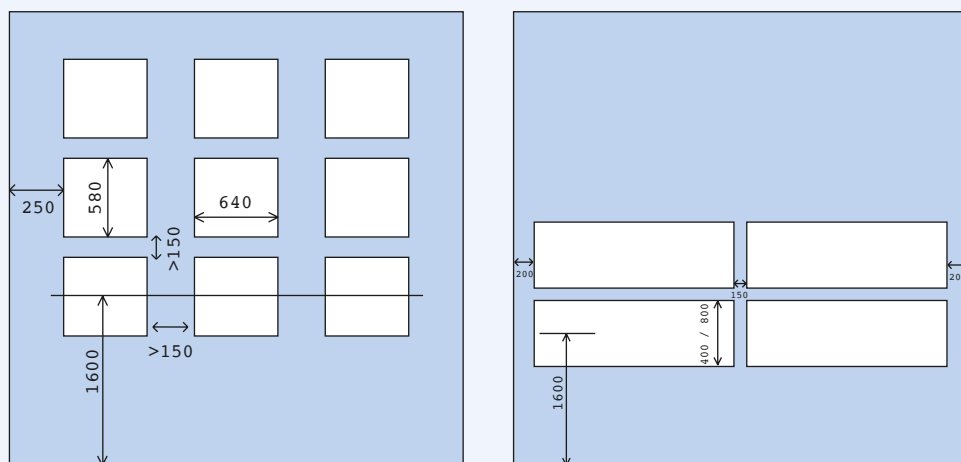

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

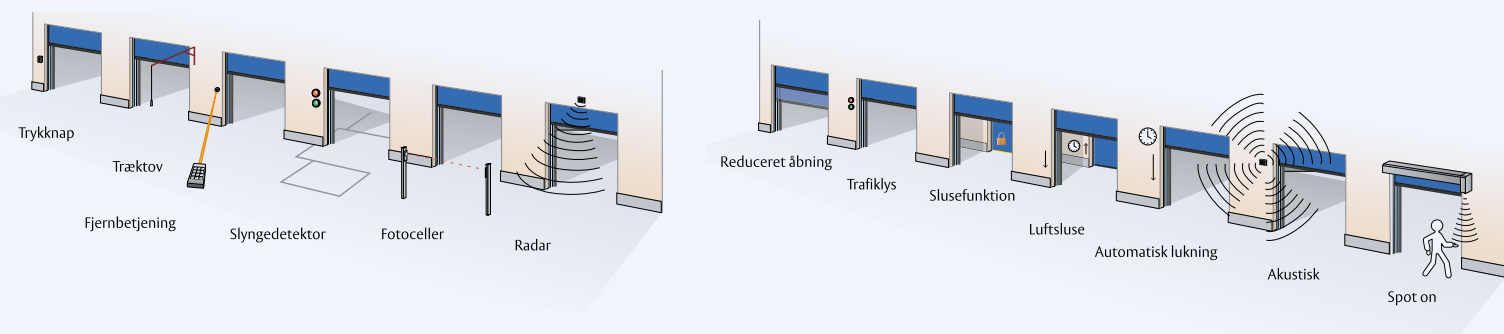

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

