

HURTIGPORT HSC903AG

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Vinduer og insektnet har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster. Vinduespaneler og insektnet anbringes altid i hele portdugens bredde med lodret centrum i den højde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.



Normstahl Hurtigport HSC903AG

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Lille størrelse, maks. 4.000 x 4.000 mm
- Til indendørs brug
- Den mest pladsbesparende højhastighedsdør
- Konstruktion i galvaniseret stål
- Insektskærme
- Åbning op til 2,7 m/s, lukning 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.200 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²
Hastighed ³⁾	Åbning: op til 2,7 m/s Lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424 ⁴⁾	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukning 50 Pa (N/m ²)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴⁾	Klasse 3 (>50 Pa (N/m ²))
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴⁾	Klasse 2 (12m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa)
Termisk transmisjon	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørbredde
3) Afhængig af dørstørrelse 4) Gælder ikke for insektnet


ÆSTETISK INDVENDIG DØR MED HØJESTE RUMMELIGHED

Normstahl HSC903AG hurtigport er beregnet til at blive brugt indendørs, hvor tætning, æstetik og pladsbesparelse har høj prioritet. Normstahl HSC903AG hurtigport er med sit moderne design den mest pladsbesparende model på markedet.


Optager mindre plads på begge sider af porten og øger din lagerplads med ca. 30 cm sammenlignet med andre porte. Takket være det unikke design giver porten optimal tætning.

Portens høje åbne- og lukkehastighed giver hurtig gennemkørsel, samt øger medarbejdernes komfort og sparer energi.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

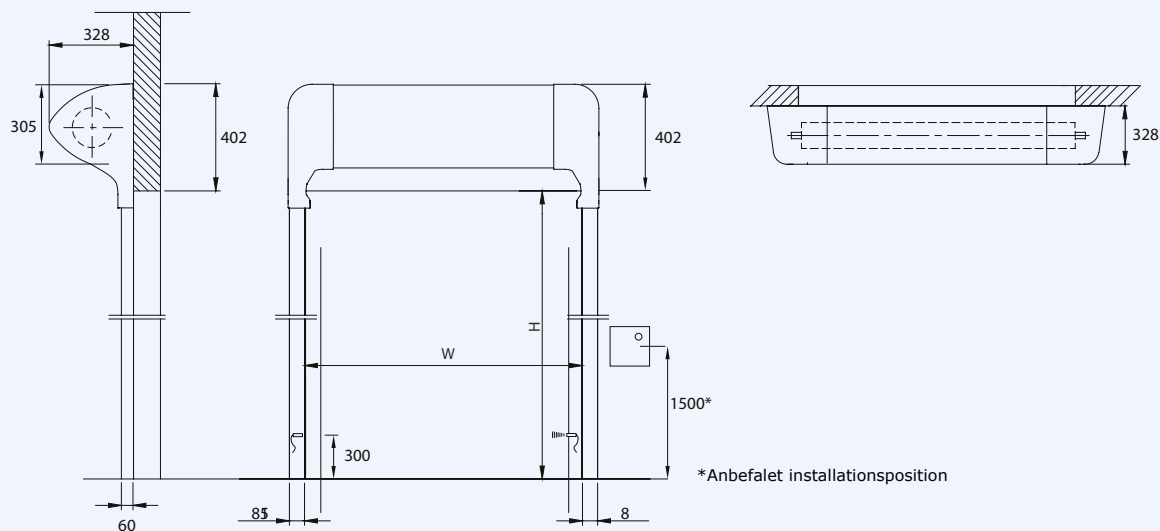

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

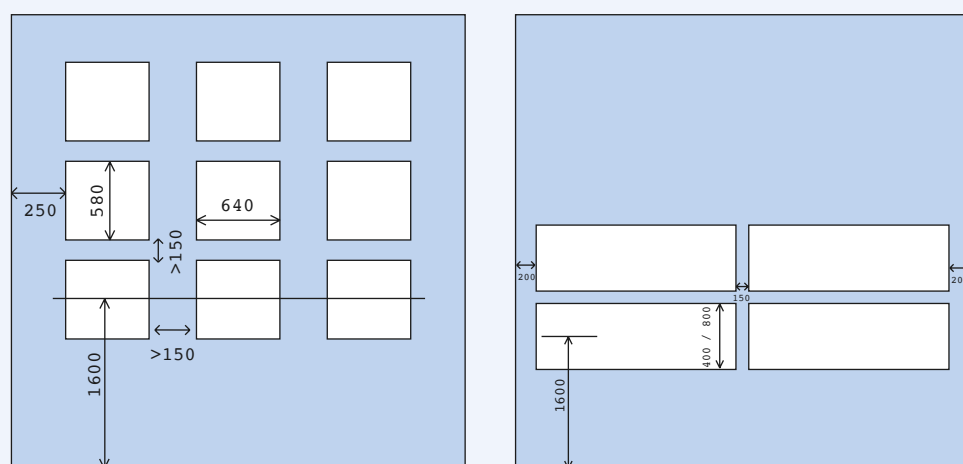

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

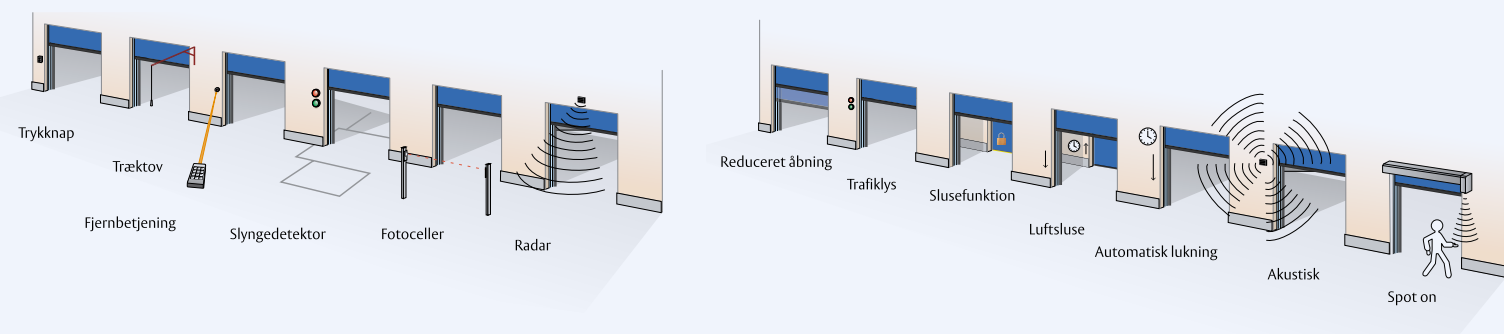

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

