

HURTIGPORT HSC912AGAT

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

LYS GITTER

Lysgitteret er en sikkerhedsenhed, der gør det muligt at undgå kontakt med en lukkende port i hele bredden og op til 1,6 m i højden.

VINDUER OG LYSBÅND

Portdugen kan udstyres med vinduer eller lysbånd for at øge indfaldet af dagslys eller give et bedre udsyn. Vinduerne placeres på portdugen er fastlagt på forhånd og har faste størrelser. Et lysbånd løber i hele portdugens bredde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Lille størrelse, maks. 4.000 x 4.000 mm
- Til indendørs brug
- Til miljøer med store og konstante trykforskelle
- Lysgård i sidesøjler
- Konstruktion i rustfrit stål
- Åbning op til 1,2 m/s (valgfrit 2,3 m/s), lukning 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²
Hastighed ³⁾	Åbning: op til 1,2 m/s ⁴⁾ Lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	Klasse 1 (24m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa) undertryk Klasse 3 (6m ³ /(m ² ·h)) overtryk
Termisk transmission	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørbredde
3) Afhængig af dørstørrelse 4) Valgfrit 2,3 m/s




Normstahl Hurtigport HSC912AGAT

LILLE INDVENDIG DØR MED HØJ PARTIKELBESKYTTELSE


Normstahl HSC912AGAT hurtigport byder på fremragende tætning takket være den unikke konstruktion. På den måde skånes miljøet for udslip og forurening fra uønskede partikler.

Med dens luftgennemtrængelighed i klasse 3 kan den klare store og konstante trykforskelle.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

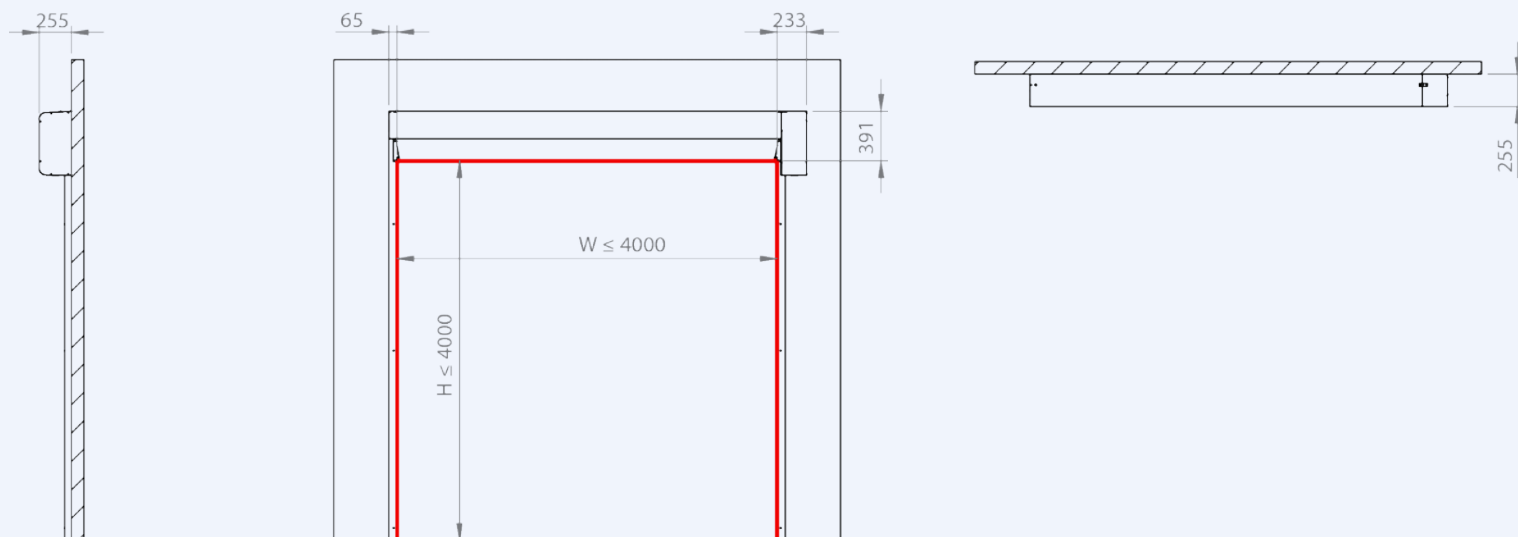

VINDUER OG LYSBÅND

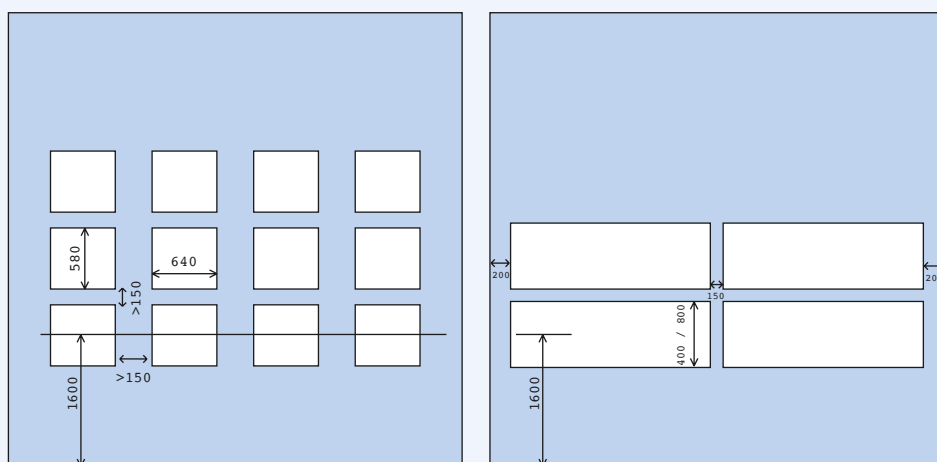

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

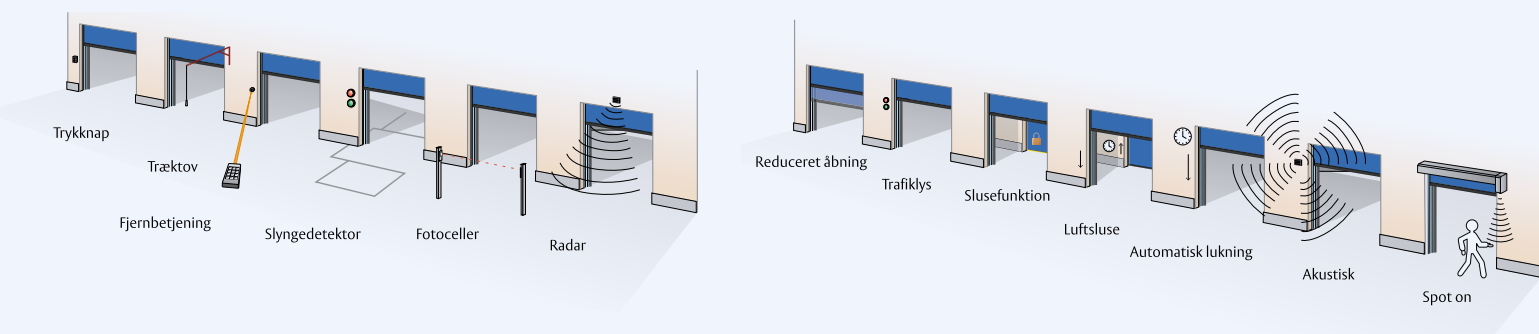

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER



Part of ASSA ABLOY



www.crawfordgarageporte.dk