

HURTIGPORT HSC912AG

SELVREPARERENDE SYSTEM

De hurtiggående porte er udstyret med et automatisk selvoprettende system. Hvis porten bliver ramt af en bil under bevægelse, absorberer den modstandsdygtige portdug slaget og frigør sig selv fra sine sidestyre, hvilket minimerer skader. Porten retablerer sig selv automatisk ved den næste åbning og efterfølgende lukning. Denne unikke funktion gør porten modstandsdygtig over for sammenstød, hvilket reducerer skader, produktionsnøddetid og reparationsomkostninger.

LYS GITTER

Lysgitteret er en sikkerhedsenhed, der gør det muligt at undgå kontakt med en lukkende port i hele bredden og op til 1,6 m i højden.

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Vinduer og insektnet har faste størrelser og er anbragt i et fastlagt mønster. Vinduespaneler og insektnet anbringes altid i hele portdugens bredde med lodret centrum i den højde.

BLØD BUNDBALK

Den bløde bundbalk er en fleksibel gulvtætning, som indeholder en trådløs kantsikring. Når porten bliver ramt af et køretøj, trækkes dugen ud af sideskinnen og genopretter automatisk sig selv under bevægelse eller i løbet af den næste åbning cyklus.

PORTDUG

Portdugen er fremstillet af et enkelt stykke PVCmateriale. Portdugen ruller op over portåbningen og optager næsten ingen plads.



Normstahl Hurtigport HSC912AG

DE PRIMÆRE EGENSKABER

- Lille størrelse, maks. 4.000 x 4.000 mm
- Til indendørs brug
- Perfekt tætning
- Lysgitter i sidesøjler
- Galvaniseret stålkonstruktion
- Insektnet
- Åbning op til 1,2 m/s (ekstraudstyr: 2,0 m/s), lukning 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4.000 x 4.000 mm ²⁾
Hastighed ³⁾	Åbning: op til 1,2 m/s ⁴⁾ Lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424 ⁵⁾	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁵⁾	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁵⁾	Klasse 1 (24m ³ /(m ² ·h) på 50 Pa)
Termisk transmisjon	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 åbninger

1) Andre størrelser fås på forespørgsel 2) Afhængig af dørbredde

3) Afhængig af dørstørrelse 4) Valgfri 2,0 m/s


5) Gælder ikke for insektnet

PERFEKT FORSEGLET INDVENDIG DØR MED HØJ PLADSEFFEKTIVITET


Normstahl HSC912AG hurtigport er beregnet til indendørs brug. Takket være det unikke design giver porten optimal tætning. Den kræver kun et minimum af plads og beskytter miljøet mod træk, fugt, støv og snavs.

Portens høje åbne- og lukkehastighed giver hurtig gennemkørsel, samt øger medarbejdernes komfort og sparer energi.


SPECIFIKATION AF DIMENSIONER

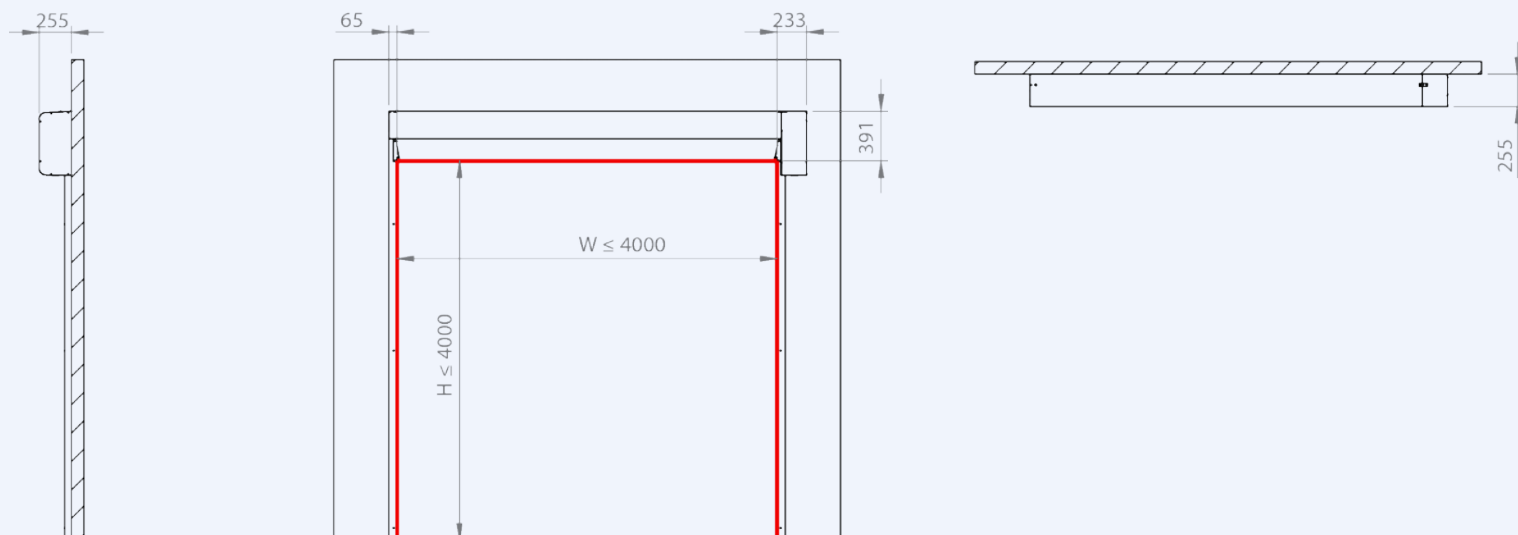

VINDUER, VINDUESPANELER OG INSEKTNET

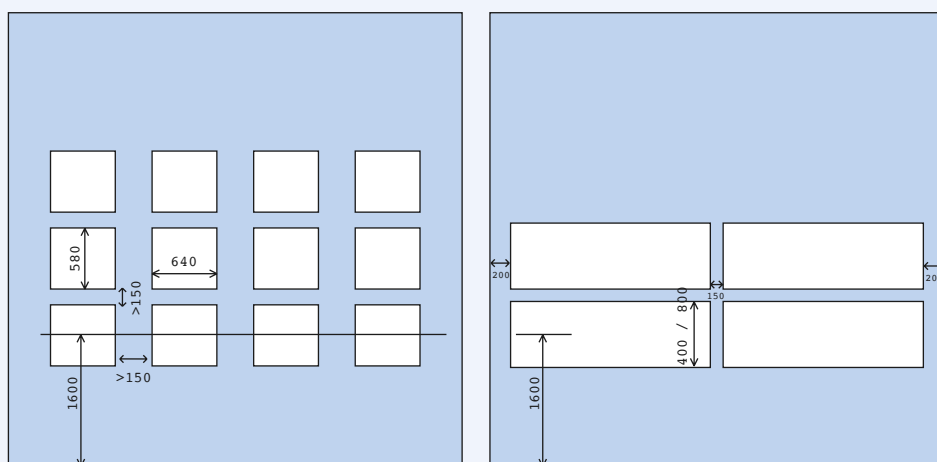

TILVALG ADGANG OG AUTOMATISERING

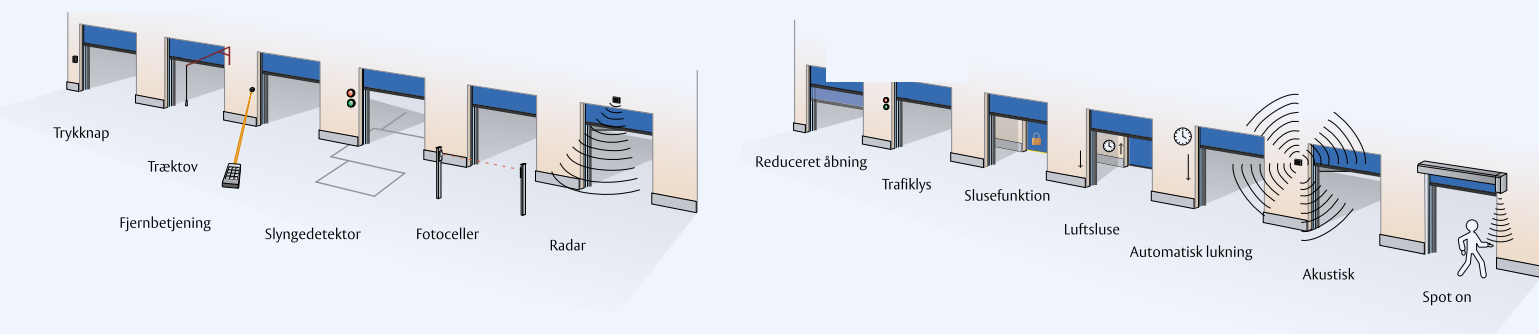

TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER

