

Crawford

Min Dør.



CRAWFORD SMART XL

STIL MED STYRKE.
ROBUST MED LETHED.
SKABT TIL MERE.



CRAWFORD SMART XL



Smart XL | Grå aluminium | Smooth | Style | Fuldt glaseret vinduessektion and fuldt udbygget | Gangdøre

VIL DU GERNE HAVE LIDT HØJERE?

Med op til 6 meter i bredden og højden er Smart XL vores største ledhejseport. Uanset om det er til store familier, der har brug for meget plads i garagen til biler, cykler og sportsudstyr, eller til produktionshaller og lagre for selvstændige og til små og mellemstore

virksomheder som tømrere og landmænd, er Smart XL det første valg. Derudover fås Smart XL i 4 versioner: helt beklædt, med en eller flere vindueslister, fuldt glaseret eller som en bar aluminiumsramme for maksimal frihed til at designe garageportens overflade.

Hvorfor Smart XL

- Den største ledhejseport i Crawford
- Fuldt beklædt, med vindueslister*, helglas** (dobbelt eller tredobbelt glas) eller bar aluminiumsramme*** til tilpasning af overfladen
- 42 mm tykke isolerede og termisk adskilte paneler
- Sektion med fingerbeskyttelse
- Gulvtætning med integreret flexzone til udligning af ujævnheder i gulvet og hjulspor på op til 10 mm

Teknologi

- Maks. dørbredde 6.000 mm
- Maks. dørhøjde 6.000 mm****
- Varmeisolering (f.eks. 5.000 x 2.250 mm): U=1,124 W/(m²K)
- Torsionsfjedre og testet fjederbrudssikring

* En sektion skal være et standardpanel

** Ingen gangdør mulig

*** Max. størrelse 6.000 x 4.500 mm, max. 300 kg for dørbladene, ingen gangdør mulig

**** Kun facadedøre 6.000 x 4.500 mm

Design

KONSTRUKTION

- 7 standardfarver
- 15 specialfarver
- 4 modeller
- 3 overflader

TILBEHØR

- Sideindgangsdøre og integrerede fodgængerdøre med termosikring
- Motivvinduer, designvinduer og helglasvinduer med varmeisolering




Smart XL | Aluminiumramme til individuel overflade

Højdepunkter



STØJSVAG DØRBETJENING

Kuglelejrrede løberuller sikrer, at garageporten kører jævnt med mindre friktion.



MÅL

Med en bredde på op til 6 meter og en højde på 6 meter leverer vi Smart XL med en glat overflade.




OPTIMAL VARMEISOLERING

De 42 mm termisk adskilte og tykt isolerede paneler sikrer en høj grad af stabilitet og optimal varmeisolering.




SEKTIONER MED FINGERBESKYTTELSE

Særlige panelovergange beskytter dine fingre mod utilsigtet indgreb.

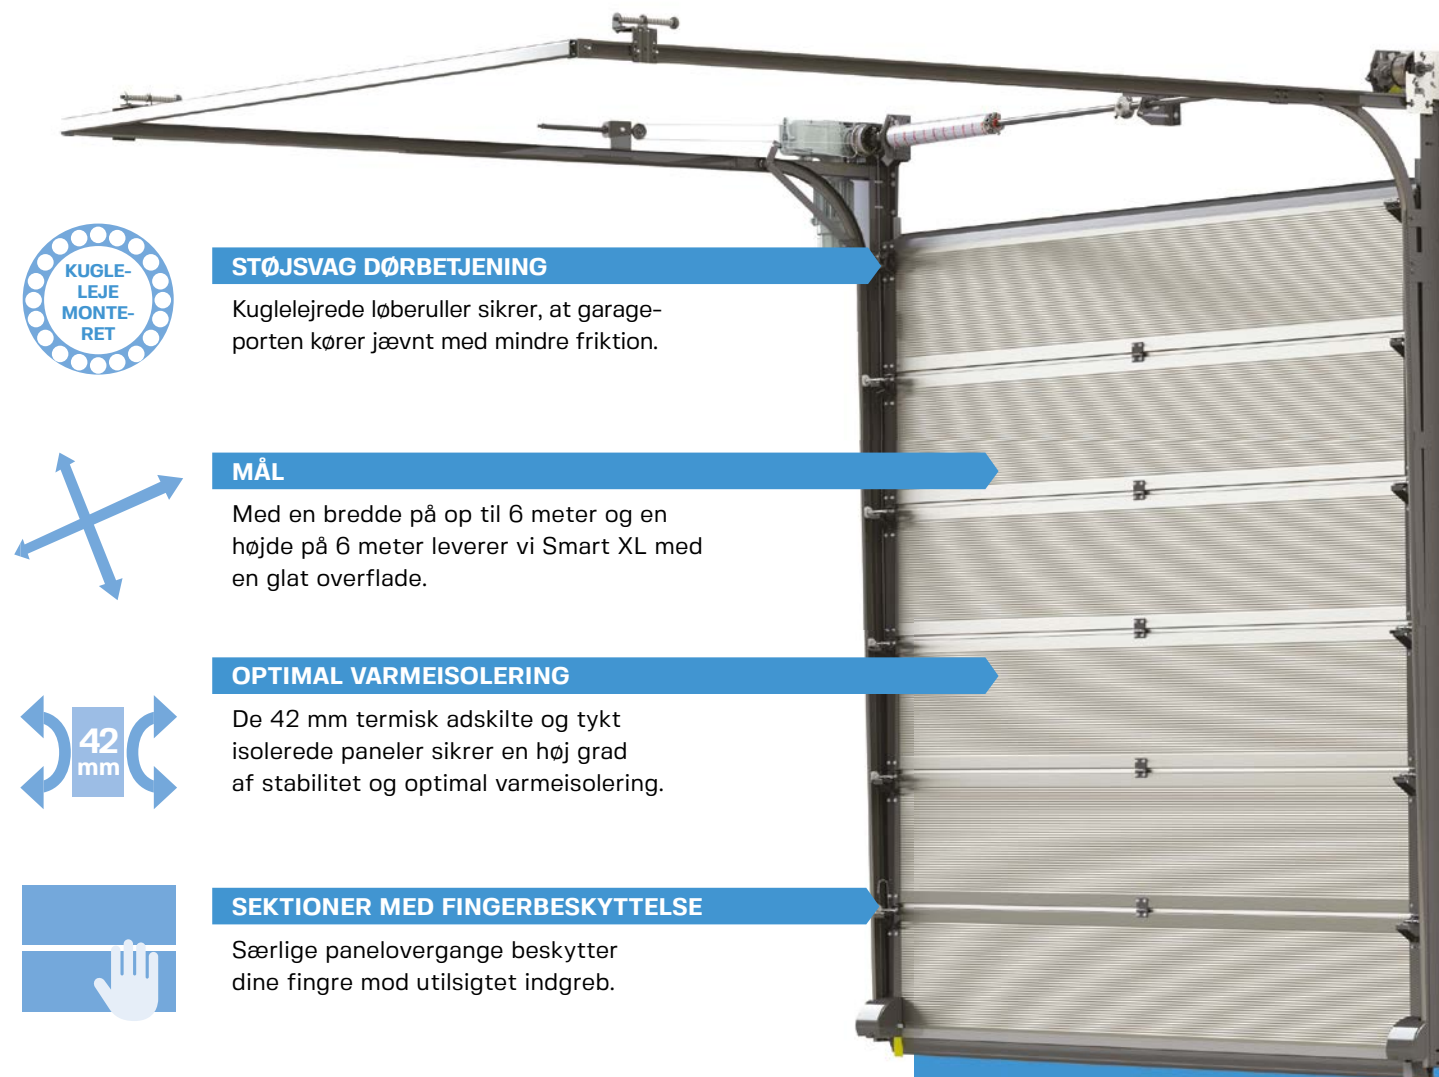

4 VERSIONER



FULD
T UD
BYG
GET

ALURAMME
TIL INDIVIDUEL
OVERFLADE



FULD
T GLASERET
VINDUESSEK
TION

FULD
T GLASERET



STØRSTE
LEDHEJSEPORT
TIL GARAGE

HAR DU SPØRGSMÅL?
VI HJÆLPER DIG GERNE.

Kontakt os -
scan QR-koden og
send din forespørgsel.



Smart XL | Antracitgrå | Fuldt glaseret


MODELLER

Detaljerne gør forskellen. Panelernes form og struktur giver din garageport et unikt udseende. Udforsk vores forskellige modeller, og vælg den, der passer til din stil.



OVERFLADER

Et bredt udvalg af finish, fra træstruktur til glat finish. De holdbare, laminerede paneler giver en holdbar port, der er nem at vedligeholde.

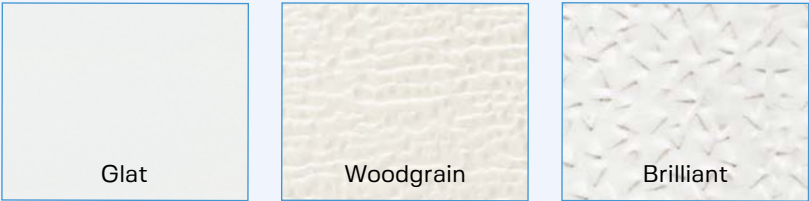


FARVER

Valget af farve spiller en stor rolle for helhedsindtrykket af din garageport. Fra klassisk hvid til moderne metalliske toner - valget er dit. Vores porte fås i en lang række standardfarver.



Foretrukne farver

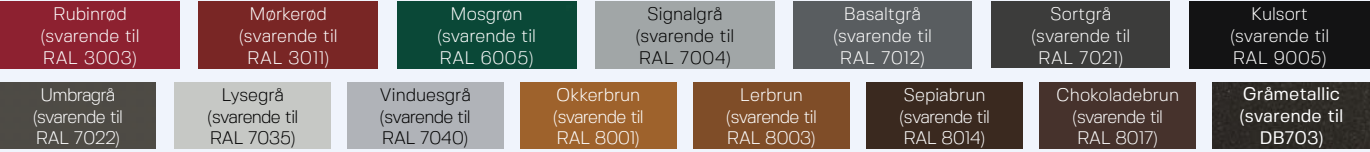

Vil du have en specialfarve? Det er ikke noget problem! Vi tilbyder også døren malet i en hvilken som helst RAL- eller NCS-farve som ekstraudstyr.

KONFIGURATIONSMULIGHEDER

FARVE		Trafikhvid (svarende til RAL 9016)	Hvid aluminium (svarende til RAL 9006)	Grå aluminium (svarende til RAL 9007)	Antracitgrå (svarende til RAL 7016)	Lys eg 060	Mørk eg 070	Kulsort (svarende til RAL 9005)
OVERFLADE	MODEL	MULIG KONFIGURATION						
Brilliant	Linea	✓	✗	✗	✗			
	Trend	✓	✓	✓*	✓			
	Style	✓	✓	✓*	✓			
Woodgrain	Trend	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Style	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
Glat	Linea	✓	✓	✗	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Standardfarve ✗ Foretrukken farve *Lakeret **PVC-folieret

Tilbehør

NYHED

Varme-isolering

Style

Trend

Linea

Flair

SIDEINDGANGSDØRE

Fremstillet i samme design som garageporten - for en ensartet facade. Udstyret med termisk brudte alumi-niumsprofiler og 3-punktslåse giver de dig maksimal sikkerhed og isolering.

GANGDØRE

Har du brug for adgang til din garage uden at åbne døren hver gang? Fodgængerdøre er den perfekte løsning i disse tilfælde, da de giver nem adgang med en lav tærskel, der minimerer risikoen for at snuble.

Left*

Midt

Højre*

*Muligt fra en dørbredde på 2.600 mm

Til døre med gennemgående oven-lys Gangdørsposition til venstre eller højre for midten

DESIGNVINDUE

Stilfulde vinduer i rustfrit stål, der gi-ver porten et eksklusivt udseende og forbedrer det overordnede design.

Rektangulær

Firkantet

Rund

MOTIVVINDUE

Mønstrede vinduer, der kombinerer lys og de-koration. Vælg mellem en række forskellige designs, der harmonerer med dørens udseende.

Motiv 1

Motiv 2

Ventilationsgitter

VINDUESLISTE

Dobbeltruder af klart eller struktu-reret akrylglas tilfører eksklusivitet og individualitet.

NYHED

Varme-isolering

Fuldt glaseret vinduessektion

TRÅDLØS KODEKONTAKT

Kodekontakten af plast i sort eller rustfrit stål i sølv kan betjenes med et 9V-batteri eller via direkte tilslutning til den elektro-niske 24V-styringsenhed. Ekstremt kopisikker takket være AES-128 bit-kryptering.

HÅNDSENDER


Håndsender i 2- eller 4-kommando-version, ekstremt kopisikker med 128-bit AES-kryptering og 433 eller 868 MHz radiofrekvens.

NØGLEKONTAKT

Den velkendte følelse af et bundt nøgler er svær at slå. Nøglekontakter er løsningen, hvis du har glemt din fjernbetjening. Til overflade- eller indbygningsmontering.

Mål for montering

Vi tilpasser vores portløsninger, så de passer til enhver situation. Følgende garagedimensioner hjælper vores specialiserede forhandlere med at producere den perfekte port til din garage.

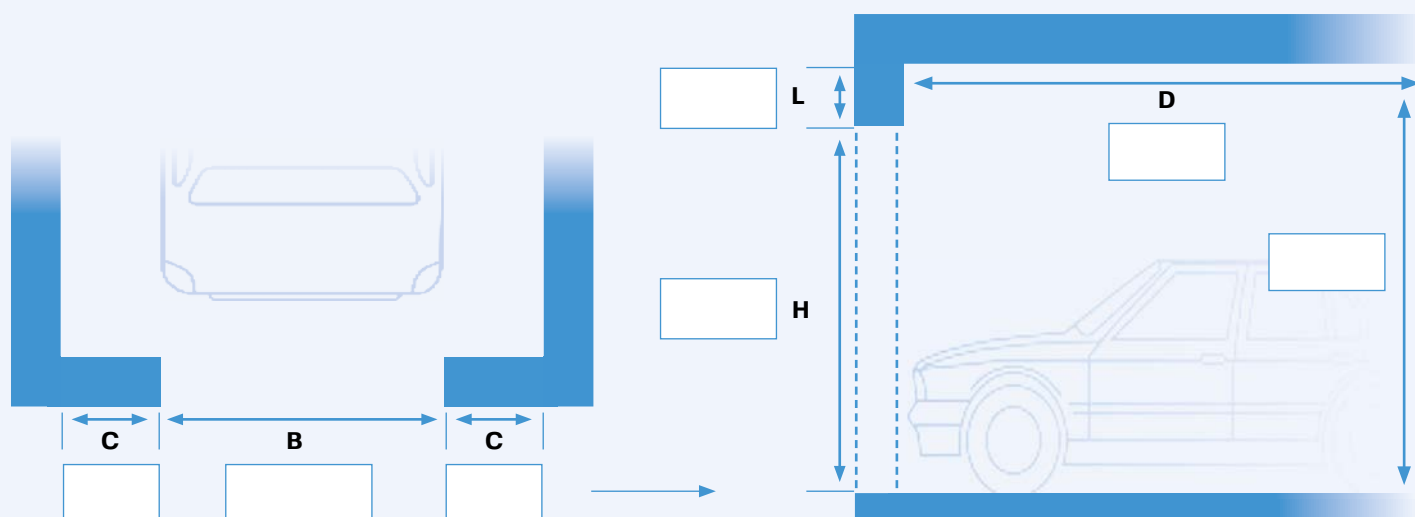


Dørmål for SMART XL-modellen

Vær opmærksom på, at der - afhængigt af dørens størrelse - skal tages hensyn til følgende mål:

MÅL FOR INSTALLATION	TENSIONSFIJEDER Normal overligger	TORSIONSFIJEDER Lav overligger	Spørg din forhandler om detaljerede krav til din dør
Krav til overligger:	450	225	
Sideværts pladsbehov uden betjening:	min. 125	min. 125	
Sideværts pladsbehov med betjening:	min. 300	min. 300	

© ASSA ABLOY



Med forbehold for ændringer uden varsel. Farveafvigelser på grund af trykteknologi er mulige.



www.crawfordgarageporte.dk