

PRODUKTDATABLAD INDUSTRI LEDHEJSEPORT OSF42A ID07



Copyright og ansvarsfraskrivelse

Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY sig intet ansvar for skader, som kan opstå på grund af fejl eller udeladelser i denne publikation. Vi forbeholder os ligeledes retten til at foretage tekniske modifikationer/udskiftninger uden varsel.

Ingen rettigheder kan afledes af indholdet af dette dokument.

Farvevejledninger: På grund af forskellige trykke- og udgivelsesmetoder kan der være afvigelser i farverne.

Normstahl som ord og logo er varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Group.

Ingen del af denne publikation må kopieres eller publiceres ved hjælp af scanning, trykning, fotokopiering, mikrofilm eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2024.

Alle rettigheder forbeholdes.

Normstahl-varemærket har været en pålidelig partner og producent af førsteklasses indgangssystemer til den private og industrielle sektor siden 1946. I samarbejde med sit netværk af distributionspartnere er Normstahl blevet en førende leverandør af indgangsløsninger i Europa.

Tekniske data

Funktioner

Maks. størrelse: (B x H)*	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	44 mm
Ramme:	Rammer af aluminiums profiler
Fyldning:	Vinduer eller isolerede sandwichpaneler eller fyldninger
Farve yderside:	Natureloxeret aluminium
Farve inderside:	Natureloxeret aluminium
Skinnetyper:	Standard: SL Valgfrit: HL, LL, VL, HHL, SLL
Vinduer:	Valgfrit: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
Gangdør:	Valgfrit: I portblad eller i sidesektion
Elektrisk drift:	Valgfrit: Auto. betjening, adgangskontrol, sikkerhedsfunktioner

* Fås på forespørgsel op til 9000 x 6050 mm

Performance

Åbne-/lukkehastighed:	ID07: 0,25 m/s ID07 HD: 0,18 m/s ID07 2H: åbning 0,5 m/s, lukning 0,25 m/s	
Forventet levetid:	Port: 200000 kørsler eller 10 år, når service-/udskiftningsprogram er udført. Fjedre: 15000 åbninger; valgfri max. 100000, afhængig af portkonfiguration.	
Modstandsdygtighed mod vindbelastning, EN 12424	Isolerede panelsektioner	Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (Højere klasse på bestilling)
	Rammede sektioner	Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (Højere klasse på bestilling)
U-værdi, EN12428	3,1W/(m²·K) tredobbelt vindue, akryl 3,6W/(m²·K) dobbeltvindue, akryl 6,2W/(m²·K) enkeltvindue, akryl (Portoverflade 5000 x 5000 mm, ingen gangdør)	
Vandbestandighed, EN12425	Klasse 3(ingen gangdør)	
Luftgennemtrængelighed, EN12426	Klasse 3(ingen gangdør)	
Lydisolering, EN ISO 10140-2	R - 24 dB	

Indhold

Copyright og ansvarsfraskrivelse.	2
Tekniske data.	3
1 Beskrivelse.	6
1.1 Generelt.	6
1.1.1 Standard.	6
1.1.2 Valgmuligheder.	6
1.2 Port blad.	7
1.2.1 Konstruktion.	7
1.2.2 Materiale.	7
1.2.3 Farver.	7
1.2.4 Tætninger.	8
1.2.5 Vindforstærkningsstiver.	8
1.2.6 Håndtag.	8
1.2.7 Låse.	9
1.2.8 Vinduer.	9
1.2.9 Rustbeskyttet hardware.	10
1.2.10 Gangdør med lavt dørtrin.	11
1.2.11 Gangdør med et 180 mm dørtrin.	12
1.2.12 Faste sektioner.	13
1.3 Kollisionsbeskyttelse.	13
1.3.1 Skinnebeskyttelsessæt.	13
1.3.2 Forstærket bundprofil.	13
1.4 Balancesystem.	14
1.4.1 Sikkerhedsanordninger.	14
1.5 Skinnesæt.	15
1.5.1 Generelt.	15
1.5.2 SL - Standardløft.	15
1.5.3 SLL - Standard lavt løft.	15
1.5.4 LL - Lavt løft.	15
1.5.5 HL - Højt løft.	15
1.5.6 HHL - Højt løft med fjederpakke ved enden på den vandrette skinne.	16
1.5.7 VL - Lodret løft.	16
1.5.8 Specialskinnesæt.	16
2 Valgmuligheder.	17
2.1 Gangdør med lavt dørtrin (30mm).	17
2.2 Gangdør med et 180 mm dørtrin.	18
2.3 Faste sektioner.	19
2.4 Låse.	19
2.4.1 Cylinderlås.	19
2.5 Valgfrie farver *.	19
2.6 Rustbeskyttet hardware.	20
2.7 Kollisionsbeskyttelse.	20
2.7.1 Skinnebeskyttelsessæt.	20
2.7.2 Forstærket bundprofil.	20
3 Driftssystem.	21
3.1 Driftstyper.	21
3.2 Nedtræknings reb.	21
3.3 Kædetræk.	21
3.4 Elektrisk betjening.	21
3.5 IDO7-motoren - C700 Portstyringssystem.	22
3.5.1 IDO7 motor.	22
3.5.2 Krav til elinstallation.	22
3.6 Retningslinjer for valg af betjeningstype.	23
3.7 Retningslinjer for valg af port maskineri.	23
3.8 C700 Portstyringssystem.	23
3.9 Adgang og automatisering.	24
3.9.1 Grundlæggende åbnefunktioner.	24
3.9.2 Eksterne åbnefunktioner.	24

	3.9.3	Automatiske åbnefunktioner.	24
	3.9.4	Sikkerhedsfunktioner.	25
	3.9.5	Yderligere funktioner.	26
4		CEN-ydelse.	27
	4.1	Forventet levetid.	27
	4.2	Vindbelastning.	27
	4.3	Modstand mod vandgennemtrængning.	27
	4.4	Luftgennemtrængelighed.	27
	4.5	U-værdi.	28
	4.6	Lydisolering.	28
	4.7	Betjeningskraft og sikker åbning.	28
5		Bygnings- og pladskrav.	29
	5.1	Bygningsforberedelser.	29
	5.1.1	Installationsforberedelser.	29
	5.1.2	Krav til elinstallation.	29
	5.2	Pladskrav.	30
	5.2.1	Pladskrav SL.	31
	5.2.2	Pladskrav SLL.	32
	5.2.3	Pladskrav HL.	33
	5.2.4	Pladskrav HHL.	34
	5.2.5	Pladskrav LL.	35
	5.2.6	Pladskrav VL.	36
	5.2.7	Pladskrav til portens maskineri.	37
		Indeks.	38

1 Beskrivelse

1.1 Generelt


Normstahl OSF42A industri ledhejseport er en af de mest stabile ledhejseporte på markedet.

Den sektionsopdelte ledhejseport er velegnet til alle typer bygninger, både hvad angår funktion og udseende. Portens store fleksibilitet gør det muligt at montere den i næsten alle typer bygninger.

Porten glider op under taget, når den åbnes, hvilket frigør plads rundt om portåbningen og betyder, at den er helt fri.

Porten er lavet af ekstruderede aluminiumsprofiler, med sandwichfyldninger eller akrylvinduer. Det store lysindfald gør denne port til det ideelle valg til arbejdsmiljøer, der kræver meget lys.

Normstahl OSF42A industri ledhejseport er blevet udviklet, så den opfylder alle krav til betjening og sikkerhed i EU-direktiverne samt de standarder, der er udstedt af den europæiske standardiseringskomité, CEN.

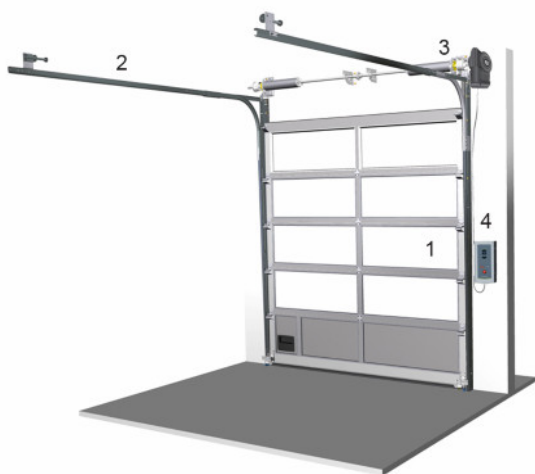

Porten består af 4 hoveddele:

1. Portblad
2. Skinner
3. Balancesystem
4. Styresystem

1.1.1 Standard

Alle Normstahl-porte specialfremstilles, men Normstahl OSF42A industri ledhejseport leveres med følgende standardspecifikationer:

Port blad:	Aluminiumsrammer med fyldninger eller vinduer
Låse:	Låsebolt med låsehulsbeskyttelse
Farver:	Naturlig aluminium
Skinnetyper:	SL: Standardløft
Drift	Træktov og trin/løftehåndtag
Sikkerhed:	Anordning til fjerderbrud

1.1.2 Valgmuligheder

Normstahl tilbyder en bred vifte af typer og tilbehør, så Normstahl OSF42A industri ledhejseport kan tilpasses behovene hos enhver kunde.


Toppanel:	Op til 820 mm
Gangdør:	I portblad eller i sidesektion
Vinduer:	DAS/DSS: Dobbeltvindue, akryl, enkelttætning DAD/DS: Dobbeltvindue, akryl, dobbelttætning TAD/DS: Tredobbelt vindue, akryl, dobbelttætning SA3: Enkeltvindue, akrylrude 2,5 mm SS3: Enkeltvindue, akrylrude 2,5 mm SH4: Enkeltvindue, hærdet rude 4 mm
Fyldninger:	FA: Aluminiumplader, plan valset finish. Stukmønstret indvendig og udvendig
Låse:	Cylinderlås
Maling:	13 Pulverlakerede farver Fabriksmaling, alle RAL-farver
Faste sektioner:	Top- og sidesektioner
Skinnetyper:	HL: Højt løft HHL: Højt løft med fjederpakke ved enden på den vandrette skinne LL: Lavt løft VL: Lodret løft SLL: Standard lavt løft
Betjening:	Kædetræk IDO7/IDO7 HD/IDO7 2H portåbner
Ekstra sikkerhed:	Wirebrudssikring

1.2 Port blad

1.2.1 Konstruktion

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport består af vandrette sektioner forbundet med hængsler. De yderste hængsler i hver sektion har ruller, der kører i skinnerne.

De vandrette sektioner er rammer i aluminiumsrør med fulde vinduer eller sandwichfyldninger.

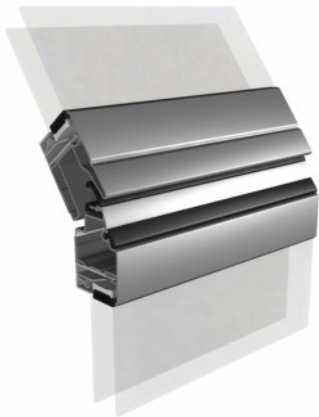

1.2.2 Materiale

Sektionerne er lavet af rammer i aluminiumsprofiler og forsynet med vinduer eller isolerede sandwichfyldninger.

Bundprofilen er en rammekonstruktion med isolerede sandwichfyldninger eller vinduer, men kan efter ønske leveres som isoleret stålpanel.

1.2.3 Farver

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport fås i alle farver efter anmodning. Som standard leveres rammerne i naturlig, eloxeret aluminium.

1.2.3.1 Standardfarver

Rammer

- Som standard leveres rammerne i natureloxeret aluminium.

Fyldninger

- Som standard leveres fyldningerne i natureloxeret aluminium.

Bundprofil (bundbalk)

- Farve yderside:
 - Standarddrummesektion: Natureloxeret aluminium
 - Valgfri panelsektion: Fås i de 13 standard pulverlakerede farver RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010.
- Farve inderside: RAL 9002 - Gråhvid

1.2.3.2 Valgfrie farver *

Rammer

- 13 pulverlakerede farver .RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010.
- Fabriksmaling, alle RAL-farver

Fyldninger

- 13 pulverlakerede farver .RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010.
- Fabriksmaling, alle RAL-farver

Bundprofil (bundbalk)

- Fabriksmaling, alle RAL-farver, kun yderside

* Andre farver kan fås på forespørgsel

1.2.4 Tætninger

Porten er forsynet med veldesignede tætninger på alle sider, og det giver porten dens fremragende tætningsegenskaber.

1.2.4.1 Toptætning

Øverste tætning er installeret på toppanelet for at tætn mellemrummet mellem panelet og væggen. EPDM gummitoptætningen sikrer optimal isolering og tæthed.



1.2.4.2 Sidetætning

Monteret på skinner sættes for at lukke mellemrummet mellem skinnerne og portbladet. Den dobbeltlæbede sidetætning med isoleringskamre sikrer optimal isolering og tæthed.



1.2.4.3 Bundgummi

Med sin montering på nederste kant af bundpanelet fungerer bundgummiet både som barriere og som stødfanger. Det fleksible EPDM gummimateriale og O-formen giver et konstant tryk på gulvet og sikrer maks. tætning.



1.2.5 Vindforstærkningsstiver

Bredere portpaneler og paneler med vinduer bliver forstærket med metalprofiler, der fungerer som stivere. Disse stivere nedsætter bøjning af panelet forårsaget af vindbelastning, eller når portbladet befinder sig i vandret stilling og bøjer under sin egen vægt. Vindforstærkningsstiveren er indbygget i aluminiumsprofilerne.

1.2.6 Håndtag

Til manuel betjening er hver Normstahl OSF42A industri ledhejseport forsynet med et massivt, håndtag, der er nemt at få fat i og træde op på.



1.2.7 Låse

1.2.7.1 Skudriegel

En standard Normstahl OSF42A industri ledhejseport er forsynet med en Skudriegel. Skudrieglen låser porten indefra uden brug af nøgle. Skudrieglen har et hul i palen, der gør det muligt at bruge en hængelås med 12 mm bøjle.

Skudrieglen er ikke synlig udefra.



1.2.7.2 Cylinderlås

Cylinderlåsen er en nøglebetjent lås, der tilbyder ekstra sikkerhed. Låsen er installeret på indvendig side og kan låses op med en nøgle og ved at dreje håndtaget. Adgang til cylinderlåsen er mulig enten fra indvendig side eller både indvendig og udvendig side.




1.2.8 Vinduer

Rammekonstruktionen giver mulighed for fulde vinduer i alle sektioner. Lysåbningen er ens for alle vinduestyper og afhænger af dimensionerne på portbladet.

1.2.8.1 DAS / DSS

DAS: Dobbeltvindue med "ridsefast" akryl (SAN med belægning), enkelttætning

DSS: Dobbeltvindue med akryl (SAN), enkelttætning

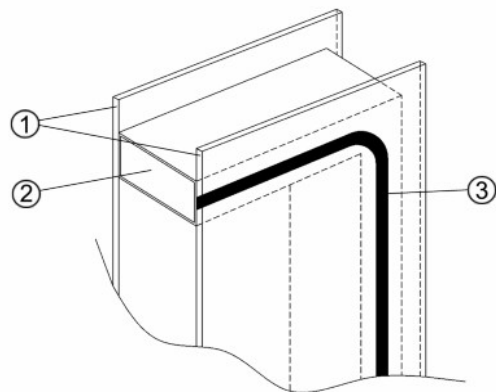


1. 2,5 mm SAN akrylplade (med eller uden belægning)
2. Afstandsramme i aluminium
3. Butyltætning

1.2.8.2 DAD / DSD

DAD: Dobbeltvindue med "ridsefast" akryl (SAN med belægning), dobbelttætning

DSD: Dobbeltvindue med akryl (SAN), dobbelttætning

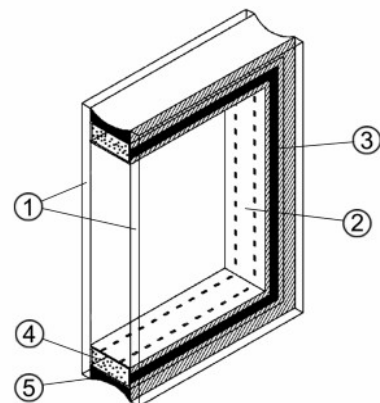

1. 2,5 mm SAN akrylplade (med eller uden belægning)
2. Afstandsramme i aluminium
3. Butyltætning
4. Absorberende tørrelse

5. Silikonetætning

1.2.8.3 TAD / TSD

TAD: Tredobbelt vindue, dobbelttætning, 3 x 2,5 mm, udvendig og indvendig plade SAN ridsefast belægning.

TSD: Tredobbelt vindue, dobbelttætning, 3 x 2,5 mm, SAN (uden ridsefast belægning).



1.2.8.4 SA3 / SS3 / SH4



- SA3: Enkeltrude af "ridsefast" akryl (SAN med belægning) 2,5 mm
- SS3: Enkeltrude af akryl (SAN) 2,5 mm
- SH4: Hærdet enkeltglas 4 mm

1.2.9 Rustbeskyttet hardware

Til brug under barske vejrforhold kan Normstahl OSF42A industri ledhøjseport monteres med et sæt rustbeskyttet hardware. Der er 3 sæt til rådighed til at dække forskellige behov.

Sæt rustbeskyttet C

Rulleholder	Rustfrit stål
Ruller	Rustfrit stål
Klemme	Rustfrit stål
Hængsler, samleplade	Plastik
Skruer	Anti-korrosionsbehandlet
Hjørnebeslag	Pulver lakeret
Port wire 3-5 mm	Rustfrit stål

Sæt rustbeskyttet A

Alle valgmuligheder i Sæt rustbeskyttet C plus:

Endedæksler	Pulver lakeret
Topsektionsbeslag	Pulver lakeret
Skråstivere	Pulver lakeret
Skinner	Pulver lakeret
Buffere	Pulverlakeret
Sikkerhedstrækbeslag	Pulverlakeret
Skrue-/boltsæt	Anti-korrosionsbehandlet

Sæt rustbeskyttet Z

Fjedre 95 mm eller 152 mm Zinkgalvaniseret

Anbefalet til våde miljøer som bilvask.


De rustbehandlede hardware sæt fås til skinnetyperne SL, SLL, HL, HHL, LL og VLB.

VLA og VLT fås kun i sæt C.

Den maks. portvægt for rustbeskyttet hardware er 410 kg, og den maks. lys åbnings bredde er 8000 mm. Af tekniske årsager er nogle dele ikke tilgængelige i en rustfri version.

1.2.10 Gangdør med lavt dørtrin

Gangdøren med lavt dørtrin er designet med henblik på at optimere komfortabel gående trafik og minimere risikoen for at falde. Endvidere er der med bundprofilens robuste design ikke behov for at styrke portbladet yderligere med forstærkningsprofiler på bundsektionen.

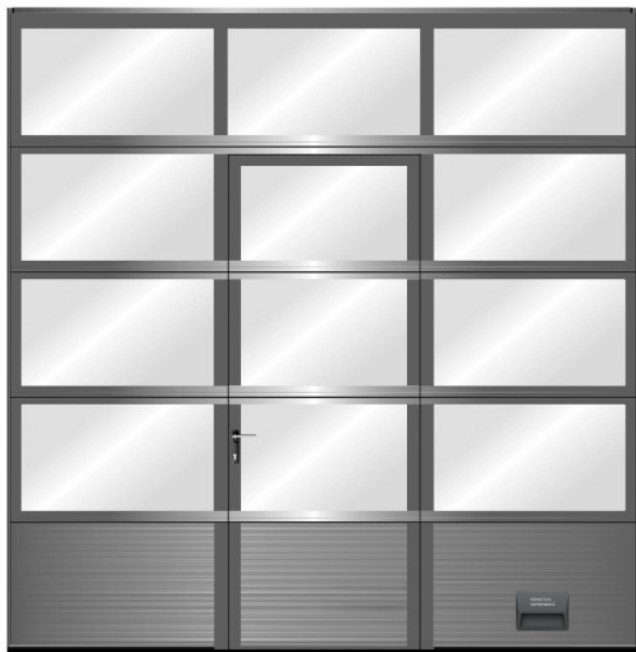


Funktioner:

- 900 mm fri passage plads
- Åbnes altid udad, min. 90 graders åbning
- Hængslet til venstre eller højre
- Tætninger i gangdørens ramme nedsætter luftgennemtrængelighed.
- Indbygget gangdørskontakt, hvis porten er elektrisk
- Porthåndtag i aluminium
- Alle gængse cylinderlåse kan fås: Euro, Keso. Standard: Euro-cylinderlås
- Høj kvalitets portmaskineri.
- Paniklås (valgmulighed).
- Mindst tilladte DLH 2172 mm


Konstruktion

Gangdøren med lavt dørtrin fås til porte med en fulddrammet bundsektion og porte med en panelsektion forneden. En specialdesignet, kraftig og bred aluminiumsramme giver bundsektionen sin stabilitet. Denne profil er rillet for at minimere risikoen for at falde, når der er regn eller sne på gulvet eller profilen.

Ved gangdør



Ved siden af gangdør



Dørtrin set udefra




Motortyper

Gangdøren med det lave dørtrin fås til alle motortyper. Ved betjening med en impuls-ned-knap skal der bruges fotoceller anbragt foran, der registrerer personer og genstande i portåbningen, når porten lukker.

1.2.11 Gangdør med et 180 mm dørtrin.

Standarden på 180 mm er designet til kombineret med stort set alle valgmuligheder for porten.

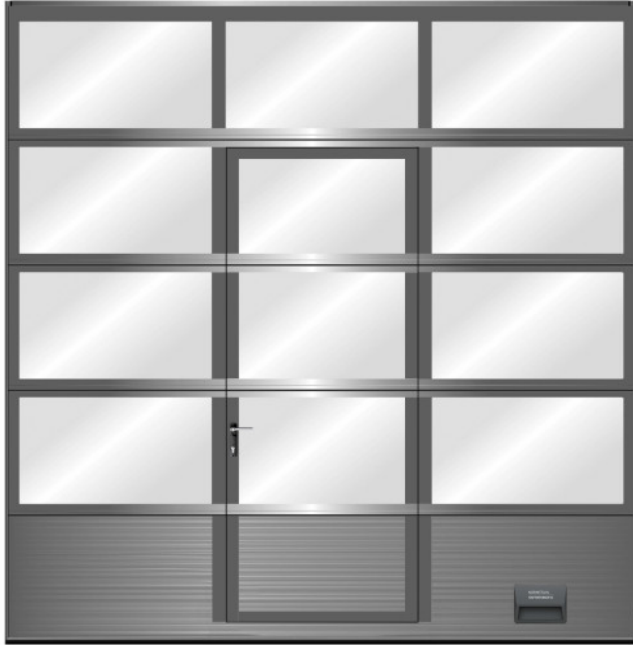

Funktioner:


- 900 mm fri passage plads
- Åbnes altid udad, min. 90 graders åbning
- Hængslet til venstre eller højre
- Tætninger i gangdørens ramme nedsætter luftgennemtrængelighed.
- Indbygget gangdørskontakt, hvis porten er elektrisk
- Porthåndtag i aluminium
- Alle gængse cylinderlåse kan fås:
Euro, Keso. Standard: Euro-cylinderlås
- Høj kvalitets portmaskineri.
- Paniklås (valgmulighed).
- Mindst tilladte DLH 2172 mm

Konstruktion

Denne gangdør er konstrueret med en panelsektion for nederen og bundgummi. En forstærkningsstiver på bundsektionen er påkrævet for at bevare portens stivhed og vindmodstandsevne.

Ved gangdør

Ved siden af gangdør

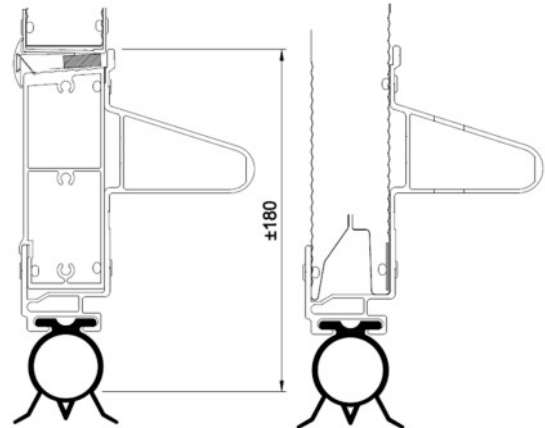

Dørtrin set udefra



1.2.12 Faste sektioner

Faste sektioner kan med fordel udfylde pladsen rundt om nye porte, der er mindre end åbningen i væggen. Faste sektioner fås som top- og sidesektioner. Faste sektioner leveres i samme farve og konstruktion som portbladet.

En fast sektion kan forsynes med en gangdør af to årsager: Sikkerhed og nedsættelse af energiomkostninger.


- Sikkerhed: Placering af en separat gangdør i en fast sektion ved siden af industripoten adskiller fodgænger- og biltrafik.

Nedsættelse af energiomkostninger: Størrelsen på åbning for hyppig fodgængertrafik bliver minimeret.




1.3 Kollisionsbeskyttelse

1.3.1 Skinnebeskyttelsessæt



Skinnebeskyttelsessættet er designet til at beskytte skinnerne mod utilsigtet at blive ramt af køretøjer. Sættet indeholder to pullerter og fastgørelseselementer. Pullerterne pulverlakeres med UV-beskyttende maling, og toppen kan fjernes for at fylde pullerten med sand eller beton. Pullerterne er 1000 mm høje med en diameter og tykkelse på 159×3 mm, og pladen er 200 mm firkantet. Afstanden mellem (alle dele af) porten og pullerterne skal være mindst 500 mm for at forhindre, at personer kommer til at sidde fast mellem pullerterne og porten.

1.3.2 Forstærket bundprofil



Der fås en speciel aluminiumsbundprofil med integreret forstærkning, hvis der er behov for ekstra kollisionsbeskyttelse.

1.4 Balancesystem

Fjedrene balancerer porten med en kraft, der næsten svarer til portbladets vægt. Det betyder, at man kan køre portbladet op eller ned manuelt, eller at lade det stå åbent i enhver position.

Balancen er monteret oven på eller for enden af styreskinnerne, og den fungerer, som følger: Der er monteret to torsionsfjedre på en aksel over portåbningen. Denne aksel har en wire tromle på hver ende, hvor fra løfte wirer løber til de nederste hjørner på portbladet. Ved drejning af akslen kører porten op eller ned.

1.4.1 Sikkerhedsanordninger


Balancesystemet understøtter store kræfter. I tilfælde af fjeder eller kabelbrud mistes modvægten. Derfor er porten udstyret med to sikkerhedsanordninger, der blokerer nedadgående portbevægelse:

- Anordning til fjederbrud (standard)
- Anordning til kabelbrud (valgmulighed)

1.4.1.1 Fjederbrudssikring

Fjederbruds sikringen leveres sammen med alle Normstahl OSF42A industri ledhøjseport'er.

I tilfælde af et fjederbrud, vil den pludselige faldkraft aktivere anordningen til fjederbrud. Porten falder mindre end 300 mm, før akslen er låst.

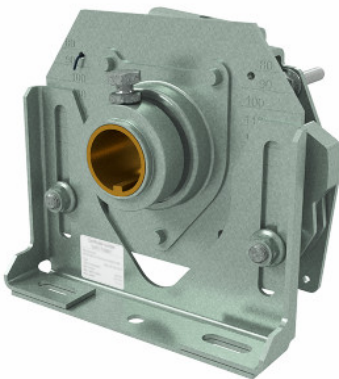

1.4.1.2 Wirebruds sikring (CDB)

Wirebruds sikringen (CBD) er en valgfri sikkerhedsanordning. I tilfælde af wirebrud stanser porten på mindre end 300 mm for at undgå skader.



1.5 Skinnesæt


1.5.1 Generelt

Skinnesættet understøtter portbladet på dets ruller og styrer det opad. Valget af det relevante skinnesæt er baseret på forskellige faktorer:

- Overhøjde til rådighed
- Porthøjde
- Køretøjstype
- Tilstedeværelsen af taghindringer, rør og overliggende kranudlignere.


Nedenstående skinnesæt dækker de fleste anvendelser. Andre anvendelser kan fås på forespørgsel.

1.5.2 SL - Standardløft

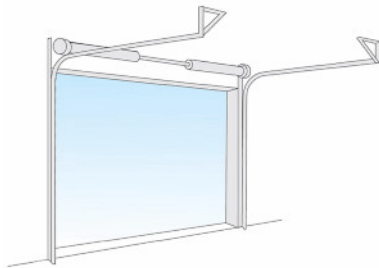

- Bygningstype: De fleste standardindustribygninger.
- Fordele: Optimalt design til alm. bygninger. Standardløftesporsæt med fjederpakke lige over porten er den mest almindelige løsning


1.5.3 SLL - Standard lavt løft

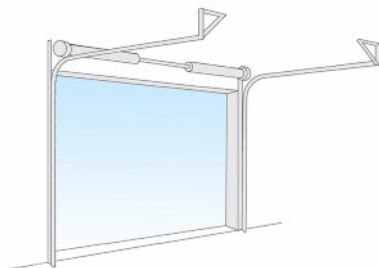

- Bygningstype: Lavloftet.
- Fordele: Opnå større lysåbningshøjde med en begrænset overhøjde.

Standard lavt løft skinne sæt er en variant af lav løft versionen, hvor fjederpakken er installeret lige over porten.


1.5.4 LL - Lavt løft

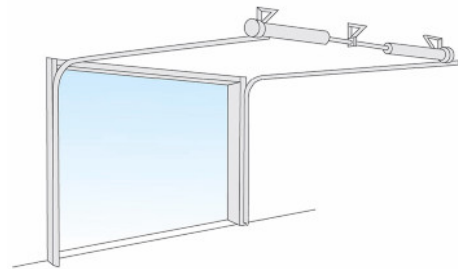

- Bygningstype: Lavloftet.
- Fordele: Opnå maks. lysmålshøjde med min. overhøjde.

Samme som standardløft, men med fjederpakke ved enden på de vandrette skinner.


1.5.5 HL - Højt løft

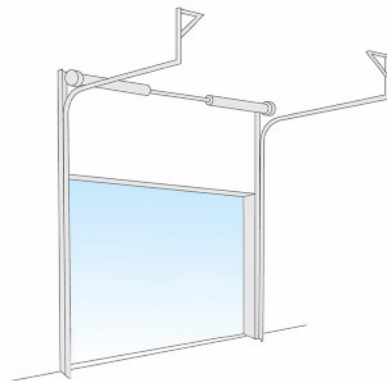

- Bygningstype: Højloftet. På højloftskinnesæt er fjederpakken anbragt højt over porten.
- Fordele: Med denne skinnetype kan høje køretøjer krydse langs portåbningen uden hindring fra de vandrette skinner.

Denne skinnetype bruges, hvor der er betragteligt med plads over porten, og det er nødvendigt for arbejde og trafik, f.eks. høje køretøjer.


1.5.6 HHL - Højt løft med fjederpakke ved enden på den vandrette skinne

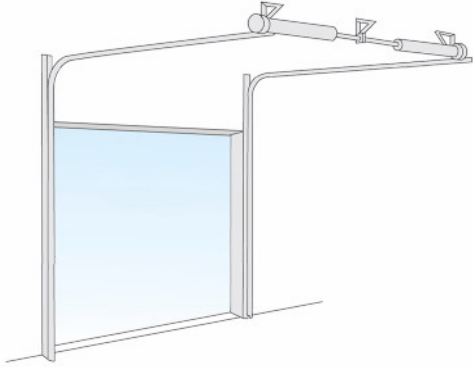

- Bygningstype: Højloftet. Anvendt, når afstanden mellem loft og nederste kant på vandret skinne er begrænset.
- Fordele: Opnå maks. højt løft med min. overhøjde.

Hardware til højt løft med fjederpakke ved enden på den vandrette skinne.

1.5.7 VL - Lodret løft

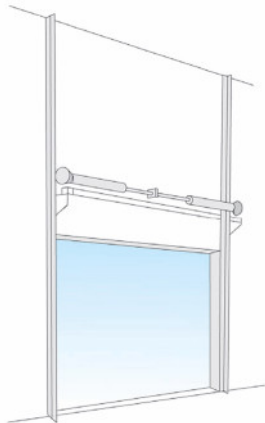


- Bygningstype: Meget højloftet og store krav til plads til arbejdet.
- Fordele: Høje køretøjer kan krydse langs portåbningen uden hindringer.

Hvis pladsen mellem lysmålshøjden og taget er tilstrækkelig, kan porten med denne skinnetype åbnes lodret.

1.5.8 Specialskinnesæt


Normstahl OSF42A industri ledhejseport skinnesæt kan special designes, så porten kan monteres på steder, der synes helt umulige. Vores portmontører kan løse installationsproblemer, hvor porten skal dele plads med ventilationssystemer, kranudliggere osv. F.eks.:

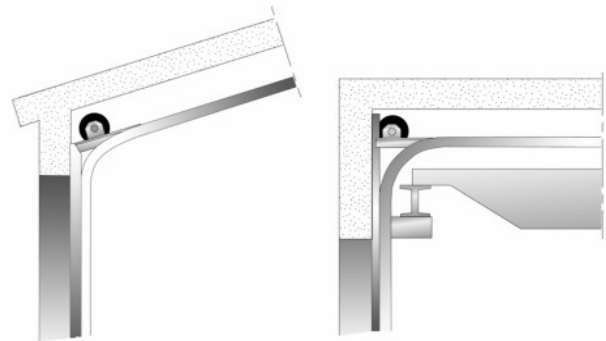

2 Valgmuligheder

2.1 Gangdør med lavt dørtrin (30mm)

Gangdøren med lavt dørtrin er designet med henblik på at optimere komfortabel gående trafik og minimere risikoen for at falde. Endvidere er der med bundprofilens robuste design ikke behov for at styrke portbladet yderligere med forstærkningsprofiler på bundsektionen.

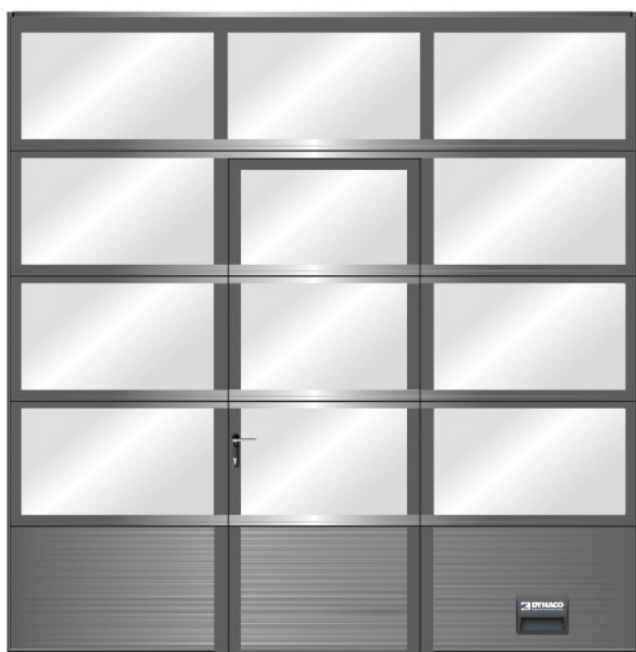

Funktioner:

- 900 mm fri passage plads
- Åbnes altid udad, min. 90 graders åbning
- Hængslet til venstre eller højre
- Tætninger i gangdørens ramme nedsætter luftgennemtrængelighed.
- Indbygget gangdørskontakt, hvis porten er elektrisk
- Porthåndtag i aluminium
- Alle gængse cylinderlåse kan fås:
Euro, Keso. Standard: Euro-cylinderlås
- Højkvalitets portmaskineri.
- Paniklås (valgmulighed).
- Mindst tilladte DLH 2172 mm


Driftstyper

Gangdøren med det lave dørtrin fås til alle driftstyper. Ved betjening med en impuls-ned-knap skal der bruges fotoceller anbragt foran, der registrerer personer og genstande i portåbningen, når porten lukker.


Konstruktion

Denne gangdør er konstrueret med en kraftig og bred aluminiumsprofil. Denne profil er rillet for at minimere risikoen for at falde, når der er regn eller sne på gulvet eller profilen.

Ved gangdør



Ved siden af gangdør



Dørtrin set udefra



Åbningsstørrelser for gangdøre

Bredde:	900 mm
Højde fra gulvniveau:	Variabel

Placering af gangdør

Lysåbnings bredde	Antal vinduer
2050 - 4050 mm	2
4051 - 5050 mm	2 eller 3
5051 - 6050 mm	3

Tilladte størrelser på ledhejseport

Mindst tilladte DLW	2050 mm
Maks. tilladte DLW	6050 mm


Mindst tilladte DLH	2215 mm
Maks. tilladte DLH	6050 mm

Specifikationer

Højde på dørtrin:	30 mm inkl. bundgummi
Lås:	Afhænger af marked
Portlukker:	Skydemekanisme

2.2 Gangdør med et 180 mm dørtrin

Standarden på 180 mm er designet til kombineret med stort set alle valgmuligheder for porten. Den kan ikke anvendes som nødudgang, da et dørtrin på 180 mm er for højt.

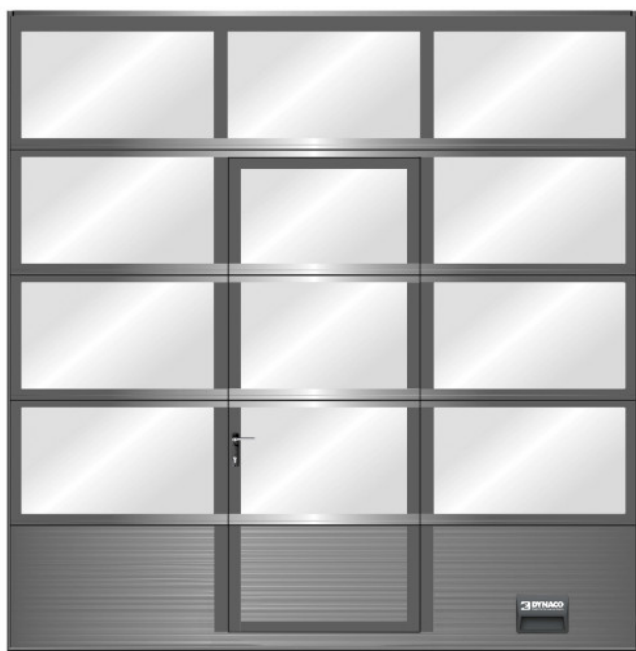

Funktioner:


- 900 mm fri passage plads
- Åbnes altid udad, min. 90 graders åbning
- Hængslet til venstre eller højre
- Tætninger i gangdørens ramme nedsætter luftgennemtrængelighed.
- Indbygget gangdørkontakt, hvis porten er elektrisk
- Porthåndtag i aluminium
- Alle gængse cylinderlåse kan fås: Euro, Keso. Standard: Euro-cylinderlås
- Høj kvalitets portmaskineri.
- Paniklås (valgmulighed).
- Mindst tilladte DLH 2172 mm

Konstruktion

Denne gangdør er konstrueret med en OH1042P bundsektion og bundtætning. En forstærknings profil på bundsektionen er påkrævet for at bevare portens stivhed og vindmodstandsevne.

Ved gangdør

Ved siden af gangdør

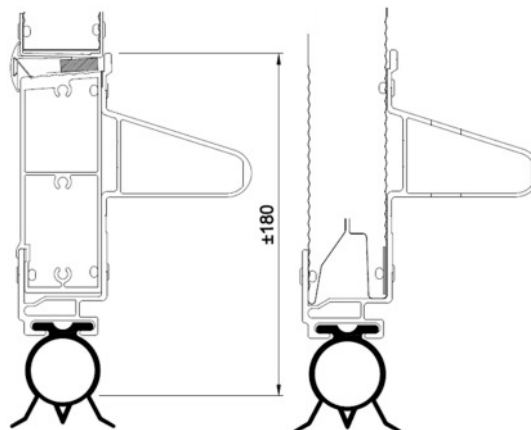

Dørtrin set udefra



Åbningsstørrelser for gangdøre

Bredde:	900 mm
Højde fra gulvniveau:	Variabel

Placering af gangdør

Lysåbnings bredde	Antal vinduer
2050 - 4050 mm	2
4051 - 5050 mm	2 eller 3
5051 - 6050 mm	3

Tilladte størrelser på ledhøjseport

Mindst tilladte DLW	2050 mm
Maks. tilladte DLW	6050 mm

Mindst tilladte DLH	2215 mm
Maks. tilladte DLH	6050 mm

Specifikationer

Højde på dørtrin:	180 mm inkl. bundtætning
Låsekasse:	Standard
Cylinder:	Markedsorienteret
Portlukker:	Skydemekanisme

2.3 Faste sektioner

Faste sektioner kan med fordel udfylde pladsen rundt om nye porte, der er mindre end åbningen i væggen. Faste sektioner fås som top- og sidesektioner. Faste sektioner leveres i samme farve og konstruktion som portbladet.

En fast sektion kan forsynes med en gangdør af to årsager: Sikkerhed og nedsættelse af energiomkostninger.

- Sikkerhed: Placering af en separat gangdør i en fast sektion ved siden af industripoten adskiller fodgænger- og biltrafik.

Nedsættelse af energiomkostninger: Størrelsen på åbning for hyppig fodgængertrafik bliver minimeret.



2.4 Låse

2.4.1 Cylinderlås

Cylinderlåsen er en nøglebetjent lås, der tilbyder ekstra sikkerhed. Låsen er installeret på indvendig side og kan låses op med en nøgle og ved at dreje håndtaget. Adgang til cylinderlåsen er mulig enten fra indvendig side eller både indvendig og udvendig side.



2.5 Valgfrie farver *

Rammer

- 13 pulverlakerede farver .RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010.
- Fabriksmaling, alle RAL-farver

Fyldninger

- 13 pulverlakerede farver .RAL 1021, 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010.
- Fabriksmaling, alle RAL-farver

Bundprofil (bundbalk)

- Fabriksmaling, alle RAL-farver, kun yderside

* Andre farver kan fås på forespørgsel

2.6 Rustbeskyttet hardware

Til brug under barske vejrbetingelser Normstahl OSF42A industri ledhejseport kan monteres med et sæt rustbeskyttet hardware. Der er 3 sæt til rådighed til at dække forskellige behov.

Sæt rustbeskyttet C

Rulleholder	Rustfrit stål
Ruller	Rustfrit stål
Klemme	Rustfrit stål
Hængsler, samleplade	Plastik
Skruer	Anti-korrosionsbe-handlet
Hjørnebeslag	Pulver lakeret
Port wire 3-5 mm	Rustfrit stål

Sæt rustbeskyttet A

Alle valgmuligheder i Sæt rustbeskyttet C plus:

Endedæksler	Pulver lakeret
Topsektionsbeslag	Pulver lakeret
Skråstivere	Pulver lakeret
Skinner	Pulver lakeret
Buffere	Pulverlakeret
Sikkerhedstrækbeslag	Pulverlakeret
Skrue-/boltsæt	Anti-korrosionsbe-handlet

Sæt rustbeskyttet Z

Fjedre 95 mm eller 152 mm Zinkgalvaniseret

Anbefalet til våde miljøer som bilvask.

De rustbehandlede hardware-sæt fås til skinnetyperne SL, SLL, HL, HHL, LL og VLB.

VLA og VLT fås kun i sæt C.

Den maks. portvægt for rustbeskyttet hardware er 410 kg, og den maks. lys åbnings bredde er 8000 mm. Af tekniske årsager er nogle dele ikke tilgængelige i en rustfri version.


2.7 Kollisionsbeskyttelse

2.7.1 Skinnebeskyttelsessæt



Skinnebeskyttelsessættet er designet til at beskytte skinnerne mod utilsigtet at blive ramt af køretøjer. Sættet indeholder to pullerter og fastgørelseselementer. Pullerterne pulverlakeres med UV-beskyttende maling, og toppen kan fjernes for at fylde pullerten med sand eller beton. Pullerterne er 1000 mm høje med en diameter og tykkelse på 159x3 mm, og pladen er 200 mm firkantet. Afstanden mellem (alle dele af) porten og pullerterne skal være mindst 500 mm for at forhindre, at personer kommer til at sidde fast mellem pullerterne og porten.

2.7.2 Forstærket bundprofil



Der fås en speciel aluminiumsbundprofil med integreret forstærkning, hvis der er behov for ekstra kollisionsbeskyttelse.

3 Driftssystem

3.1 Driftstyper

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport kan åbnes og lukkes manuelt. De kan også være forberedt til eldrift. Eldrevne døre kan styres med hånden eller være fuldautomatiske. Trafikhyppighed, klimakrav og portens væg spiller en central rolle ved valg af det optimale styresystem.


3.2 Nedtræknings reb

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport kan betjenes manuelt med et nedtræknings reb. Nedtræknings rebet er direkte monteret på portbladet.

3.3 Kædetræk

Til tungere porte er betjening med kædetræk nemmere.

T-talje



T-talje: Kædetræk med udveksling (i forholdet 1:4) og kædetransmission monteret direkte på ballance akslen. Anbefalet til porte op til 250 kg (til alle akseltyper).


U-talje



U-talje: Gearet (udvekslingsforhold 1:3) med indirekte kædetransmission. Anbefalet til porte på 250 op til 400 kg (til alle akseltyper).

3.4 Elektrisk betjening

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport kan leveres eller opgraderes med et elektrisk styresystem (obligatorisk ved portvægt > 400 kg). Motor betjening giver adgang til hele programmet af adgangs- og automatiske funktioner, det kan opfylde mange driftsbehov med hensyn til trafiktype og hyppighed, portvægt og temperaturstyring.

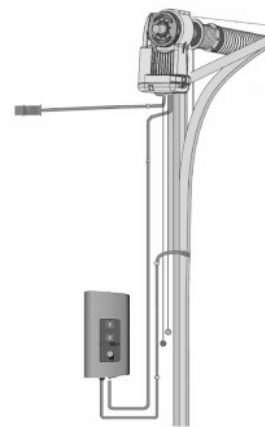


3.5 IDO7-motoren - C700 Portstyringssystem

IDO7-motor er en kombination af IDO7-motoren og C700 portstyringssystem. Den alm. IDO7 model fås til porte på op til 400 kg. Model IDO7 HD fås til porte på op til 800 kg. Model IDO7 2H med dobbelt hastighed fås til porte på op til 250 kg.

3.5.1 IDO7 motor

En af hoveddelene i systemet er maskineriet: en elmotor, der drejer balanceakslen med wiretromler og torsionsfjedre. Den kan eftermonteres på en eksisterende port. IDO7 maskineriet er monteret direkte på balanceakslen og kræver ingen særlig forstærkning af væggen.

Ved en portvægt over 550 kg bør IDO7 udstyres med et indbygget kædetræk med gear (udvekslingsforhold 1:3,5):

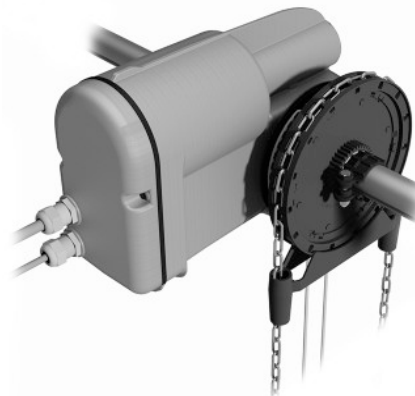

Vigtigste faktorer:

- Rolig kørsel og lydsvag
- Blød start og stop
- Passer til alle skinnetyper og aksler
- Levetid: 84000 - 300000 åbninger (afhængig af vægt og temp.) f.eks.:
 - Temp. 0 °C - +40 °C/vægt 250 kg = 300000 åbninger
 - Temp. -20 °C - +60 °C/vægt 400 kg = 84000 åbninger

3.5.2 Krav til elinstallation

Den manuelt betjente port behøver igen eltilslutning.

For en eldrevet port er der følgende krav til miljø og elforsyninger, for at porten kan fungere korrekt:

	IDO7	IDO7 HD	IDO7 2H
Spændingsforsyning: +/- 10 %	230 V AC 1-faset 50/60 Hz	230 V AC 1-faset 50/60 Hz	230 V AC 1-faset 50/60 Hz
Power:	0,37 kW	0,6 kW	0,37 kW
Beskyttelsesgrad:	IP65, med stik IP44	IP65, med stik IP44	IP65, med stik IP44
Tilladt portvægt, maks.:	400 kg	800 kg	250 kg
Temperaturområde:	-20 °C til +55 °C*	-20 °C til +55 °C*	-20 °C til +55 °C*
Betjeningsfaktor:	ED = 30 % S3 10 min. interval	ED = 30 % S3 10 min. interval	ED = 30 % S3 10 min. interval
Monteringsforberedelser:	-	Ved installation på væg- gen er en ekstra fastgørelsesvinkel med > 500 N pr. fastgørelses- punkt påkrævet.	

* Ved lave temperaturer kan de første par cyklusser køres med reduceret hastighed for at forlænge portåbnerens levetid. Kan forsynes med et varmelegeme, hvilket udvider arbejdsområdet ned til -30 °C.


3.6 Retningslinjer for valg af betjeningstype

Portstørrelse m ²	Kørsler/dag			
	1-5 dag	5-10 dag	10-15 dag	>25 dag
0 – 10	□ / ■	□ / ■	■ / ■	■ / ■
10 – 20	□ / ■	■	■ / ■	■ / ■
> 20 – 42	■	■	■ / ■	■ / ■
> 42*	■	■	■ / ■	■ / ■

□ Manuel betjening ■ Elektrisk betjening

■ Automatisk betjening

3.7 Retningslinjer for valg af port maskineri

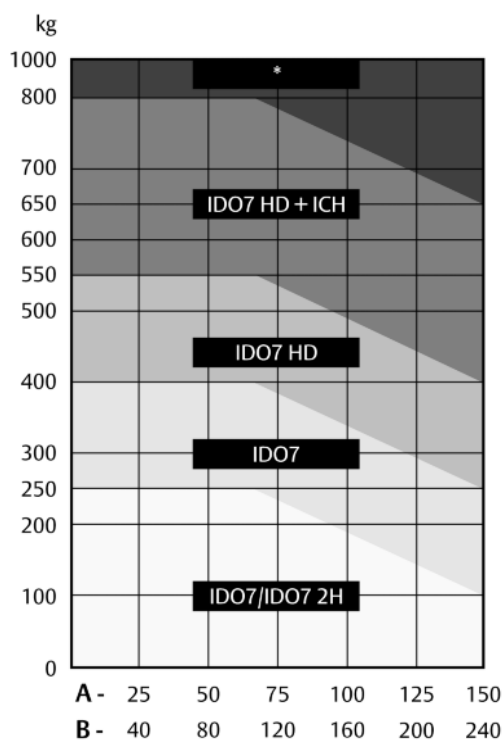

* Kundestøtte

Portåbninger/dag

A. Over 300 dage/år

B. Over 220 dage/år

3.8 C700 Portstyringssystem

C700 portstyringen er en af de mest avancerede styringer forberedt til en eller flere fysiske opgraderinger fra hele sortimentet af automatiseringssystemer. Et automatisk system muliggør portbetjening med sensorer eller fjernbetjening.

Denne styring indeholder et 3-cifret display til diagnosticering, der sikrer effektiv problemløsning og viser antallet af port åbninger. Sammen med serviceindikatoren sørger denne funktion for avanceret vedligeholdelsesplanlægning, hvor porten er et vigtigt element i den interne logistik.



3.9 Adgang og automatisering

Normstahl tilbyder en lang række funktioner, som tillader avanceret åbnings- og sikkerhedskontrol. Der henvises til specifikationsbladet for styringer for at se, hvilke funktioner der gælder for hvilke modeller.


3.9.1 Grundlæggende åbnefunktioner

3.9.1.1 Slusefunktion



Udviklet til klimastyring eller sikkerhed: Hvis port A er åben, kan port B ikke åbnes. Hvis port B er åben, kan port A ikke åbnes. På en port med slusefunktion kan man via en micro kontakt vælge om den skal huske en op-kommando, eller om der skal en ny åbnekommando til at åbne porten.


3.9.1.2 Reduceret åbning



Hvis porten ikke skal åbne helt op hver gang, kan der monteres en ekstra kontakt til at åbne porten til en forprogrammeret reduceret åbnings højde.


3.9.2 Eksterne åbnefunktioner

3.9.2.1 Udvendig trykknapsboks




Der er installeret en ekstra trykknaps boks uden for bygningen eller indenfor tæt ved porten, hvis det er nødvendigt at montere styringen væk fra portåbningen. Installeret på inder- og ydervæggen ved siden af porten.

3.9.2.2 Træktovskontakt



En træktovskontakt over åbningen på en port kan betjenes f.eks. fra en gaffeltruck. Ved træk i tovet åbnes en lukket port eller lukkes en åben port. Installeret på den indvendige konstruktion over porten.


3.9.2.3 Fjernbetjening



En håndholdt radiosender muliggør portbetjening fra et køretøj eller enhver position inden for 50 til 100 meter fra modtager og antenne ved porten. Til lukning kan porten forsynes med en fotocelle. Modtager installeret i styringen, antenne installeret på væggen ved siden af porten.


3.9.3 Automatiske åbnefunktioner

3.9.3.1 Magnetisk loop




En sensor i gulvet registrerer en metalgenstand (normalt gaffeltrucks, palletrucks) og åbner porten automatisk. Dette er en ideel løsning ved hyppig køretøjstrafik. Installeret på ydersiden, inder siden eller begge sider af porten i gulvet.

3.9.3.2 Radar




En infrarød sensor over porten registrerer et objekt (person, køretøj) inden for en specifik afstand fra porten og åbner porten automatisk. Dette er en ideel løsning ved hyppig køretøjstrafik eller persontrafik. Ofte kombineret med automatisk lukning. Installeret på inder- eller ydervæggen over porten.

3.9.3.3 Fotocelleåbning af port




Et sæt af fotoceller på støtter på hver side af porten. Når en person eller et køretøj passerer mellem fotocellerne, bliver strålen afbrudt, og porten åbnes. Fotoceller installeret på støtter på afstand af porten.

3.9.4.3 Sikkerhedsfococeller 2-kanals




To sæt bestående af fotocellelesendere med reflektorer og modtagere er installeret i portåbningen. Hvis en eller begge fotocellestråler afbrydes under lukning, stopper porten inden for mindre end 30 mm og kører tilbage til fuldt åben position. Installeret i portåbningen.

3.9.3.4 Automatisk lukning



En programmerbar timer, som lukker porten efter et nærmere angivet tidsrum startende enten fra portens fulde åbne position og/eller fra passage gennem fotocellens stråle. Indstillelige mikrokontakter i styringen.


3.9.4.4 Advarselslys - røde



To røde advarselslys fortæller om den igangværende portbevægelse. Blinkende lys før og under portbevægelse. Valgmulighed: Konstant lys før og under portbevægelse. Installeret på inder- og ydervæggen ved siden af porten.


3.9.4 Sikkerhedsfunktioner

3.9.4.1 Kantsikring




Som standard er alle porte, der har en impulslukkefunktion eller nogen form for automatisk lukning, udstyret med en kantsikring. Den pneumatiske sensor i bundtætningen registrerer enhver forhindring under lukning af en port og kører porten tilbage. Installeret i bundtætningen.

3.9.4.5 Advarselslys - Grøn




Et eller to grønne advarselslys indikerer portens åbne position med vedvarende lyssignal. Installeret på inder- og/eller ydervæggen ved siden af porten.

3.9.4.2 Sikkerhedsfococeller 1-kanals



Et sæt bestående af fotocellens sender og modtager er installeret i portåbningen. Hvis fotocellens stråle afbrydes under lukning, stopper porten inden for mindre end 30 mm og kører tilbage til fuld åben position. Installeret i portåbningen.

3.9.4.6 Trafiklys- røde og grønne



Hvis trafikken gennem en port skal dirigeres, kan der installeres to røde og to grønne trafiklys for at angive trafikretning. Fra den side, hvor et køretøj på vej imod porten først registreres, tændes det grønne trafiklys. På den modsatte side vil der være rødt trafiklys. Trafik fra denne retning skal vige for trafik i den anden retning. Normalt installeret i f.eks. parkeringsgarager. Installeret på inder- og ydervæggen ved siden af porten.

3.9.5 Yderligere funktioner

3.9.5.1 UPS batteri-backup



Hvis strømsvigt ikke må forekomme, eller der kan forudses en øget risiko for strømsvigt, kan der monteres en UPS batteri backup. UPS batteri backup har kapacitet til ca. 5 port åbninger. Installeret på indervæggen ved siden af porten.

3.9.5.2 Relæ boks



En boks for tilslutning af ekstra udstyr der benytter stærkstrøm.

4 CEN-ydelse

4.1 Forventet levetid

Port: 200000 kørsler eller 10 år, når service-/udskiftningsprogram er udført.

Fjedre: 15000 åbninger; valgfri max. 100000, afhængig af portkonfiguration.

4.2 Vindbelastning

EN12424		Uden gangdør
Testresultat		Klasse 3
Klasse	Tryk Pa (N/m ²)	Specifikation
0	-	Ingen ydeevne fastslået
1	300	
2	450	
3	700	
4	1000	
5	> 1000	Fremeragende: Aftale mellem producent og leverandør

4.3 Modstand mod vandgennemtrængning

EN12425		
Testresultat		Klasse 3 (ingen gangdør)
Klasse	Tryk Pa (N/m ²)	Specifikation
0	-	Ingen ydeevne fastslået
1	30	Vandsprøjt i 15 minutter
2	50	Vandsprøjt i 20 minutter
3	> 50	Fremeragende: Aftale mellem producent og leverandør

4.4 Luftgennemtrængelighed

EN12426		Uden gangdør
Testresultat		Klasse 3
Klasse	Luftgennemtrængelighed dp ved et tryk på 50 Pa (m ³ /(m ² ·t))	
0	-	
1	24	
2	12	
3	6	
4	3	
5	1,5	
6	Fremeragende: Aftale mellem producent og leverandør	

4.5 U-værdi

EN12428	Tredobbelt akryl	Dobbelt akryl	Enkelt akryl
U-værdi	3,1W/(m ² ·K)*	3,6W/(m ² ·K)*	6,2W/(m ² ·K)*

* Portstørrelse 5000 x 5000 mm (med isoleret stålbundprofil).

4.6 Lydisolering

ISO 10140-2	Panel med 2x 2,8 mm akrylrude
Lydisolering *	R - 24 dB

* Portoverflade 4000 x 2500 mm (for andre størrelser kan det variere)

4.7 Betjeningskraft og sikker åbning

EN12453 & EN12604	Knusningskraft N	Knusningskraft N	Knusningskraft N
Åbnings gab mm	200 mm fra højre side af lysåbning	I midten af portåbningen	200 mm fra venstre side af lysåbning
50 mm	bestået	bestået	bestået
300 mm	bestået	bestået	bestået


Knusningskraften er den kraft, der skal til for at aktivere kantsikringen. Den maks. tilladte kraft iht. EN12453 Sikkerhed ved brug af eldrevne porte er 400 N inden for et maks. tidsrum på 0,75 s. Med standard lysgitter, hvor der ikke er nogen knusningskraft.

5 Bygnings- og pladskrav

5.1 Bygningsforberedelser

5.1.1 Installationsforberedelser

Normstahl OSF42A industri ledhøjseport afsendes i dele og installeres på stedet. Alle nødvendige installationsmaterialer medfølger. For hver skinnetype tilbyder Normstahl specifikke installationssæt til placering af døren i bygningsfacaden.

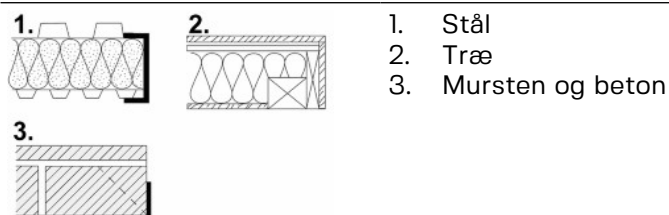

Vi anbefaler, at følgende døre installeres på en ramme (f.eks. 80×40×2mm rør; 100×40×2mm for 3" spor).

- Døre DLW ≥ 4050mm (aluminium eller med en mørk udvendig farve, der ofte vender mod solen). Reglen om mørke udvendige farver gælder kun for HL- og VL-hardware.

5.1.2 Krav til elinstallation

Den manuelt betjente port behøver igen eltilslutning.

For en eldrevet port er der følgende krav til miljø og elforsyninger, for at porten kan fungere korrekt:

	IDO7	IDO7 HD	IDO7 2H
Spændingsforsyning: +/- 10 %	230 V AC 1-faset 50/60 Hz	230 V AC 1-faset 50/60 Hz	230 V AC 1-faset 50/60 Hz
Power:	0,37 kW	0,6 kW	0,37 kW
Beskyttelsesgrad:	IP65, med stik IP44	IP65, med stik IP44	IP65, med stik IP44
Tilladt portvægt, maks.:	400 kg	800 kg	250 kg
Temperaturområde:	-20 °C til +55 °C*	-20 °C til +55 °C*	-20 °C til +55 °C*
Betjeningsfaktor:	ED = 30 % S3 10 min. interval	ED = 30 % S3 10 min. interval	ED = 30 % S3 10 min. interval
Monteringsforberedelser:	-	Ved installation på væg- gen er en ekstra fastgørelsesvinkel med > 500 N pr. fastgørelses- punkt påkrævet.	

* Ved lave temperaturer kan de første par cyklusser køres med reduceret hastighed for at forlænge portåbnerens levetid. Kan forsynes med et varmelegeme, hvilket udvider arbejdsområdet ned til -30 °C.

5.2 Pladskrav


DLH	= Lysåbningshøjde	Højden på den frie åbning
DLW	= Lysåbningens bredde	Bredden på den frie åbning
D	= Dybde	Afstanden mellem væggens inderside og enden på den vandrette skinnekonstruktion
h	= Overskydende højde	Den ekstra højde, der kræves over lysåbningens højde.
SL	= Sideplads venstre	Den plads, der kræves til skinner ud over lysåbningsbredde.
SR	= Sideplads højre	Den plads, der kræves til skinner ud over lysåbningsbredde.

Det gråtafmærkede område i illustrationerne viser den frie plads, der kræves af portens bevægelse. De ekstra pladskrav til elbetjente porte er angivet i specifikationerne for maskineriet. De ekstra pladskrav til gangdøre er angivet i specifikationerne for gangdøren.

5.2.1 Pladskrav SL

h	485 mm (DLH ≤ 4500 mm) 510 mm (DLH > 4500 mm) 575 mm (med midterplaceret portåbner)
SL/SR	132 mm Manuel, 212 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 270 mm maskineri, 310 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 45 mm)
D	DLH + 600 mm Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger


Side- og topvisning

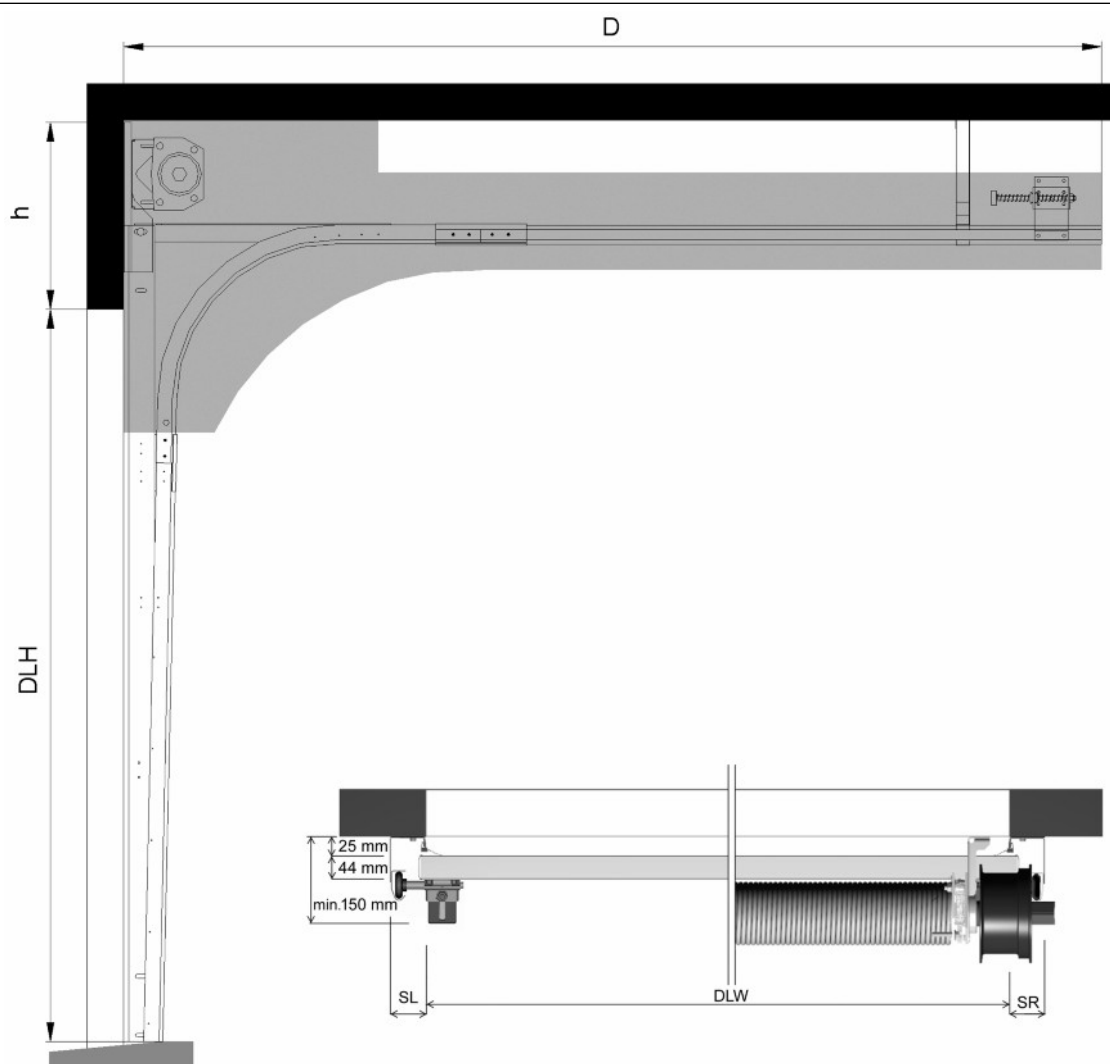

5.2.2 Pladskrav SLL

h	400 mm 475 mm (med midterplaceret portåbner)
SL/SR	132 mm Manuel, 212 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 270 mm maskineri, 310 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 45 mm)
D	DLH + 900 mm
DLW / DLH	≤ 5500 mm / ≤ 4250 mm
	Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger


Side- og topvisning

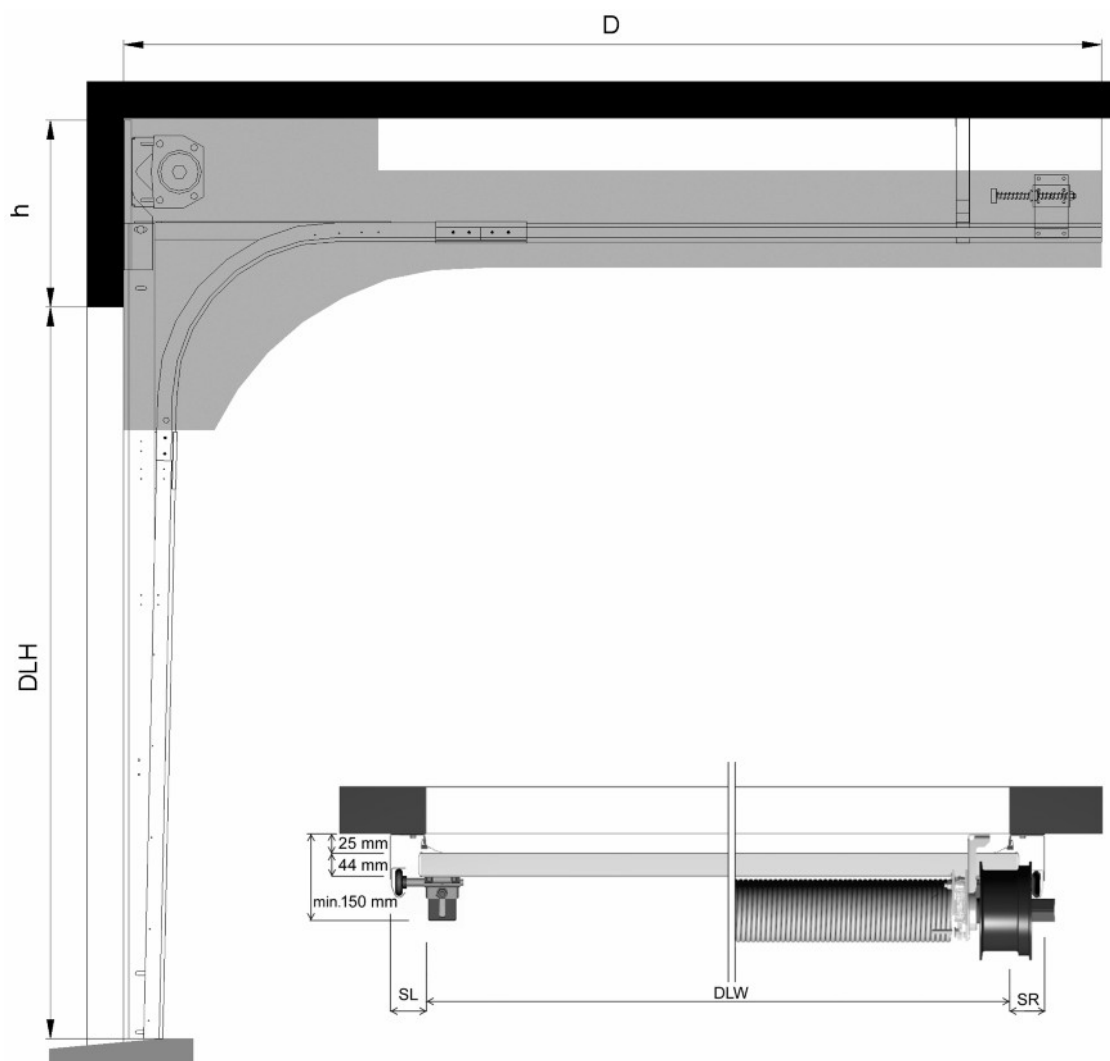

5.2.3 Pladskrav HL

	HL	HL med bjælke
h	HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm) HL+370 mm (HL > 3321 mm) HL +400 mm (med midter placeret maski- neri)	HL+220 mm
SL/SR	132 mm Manuel, 212 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 270 mm maskineri, 310 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 45 mm)	106 mm manuel, 212 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 312 mm maskineri, 352 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 64 mm)
D	DLH - HL + 950 mm	DLH - HL + 950 mm
Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger.		


Side- og topvisning

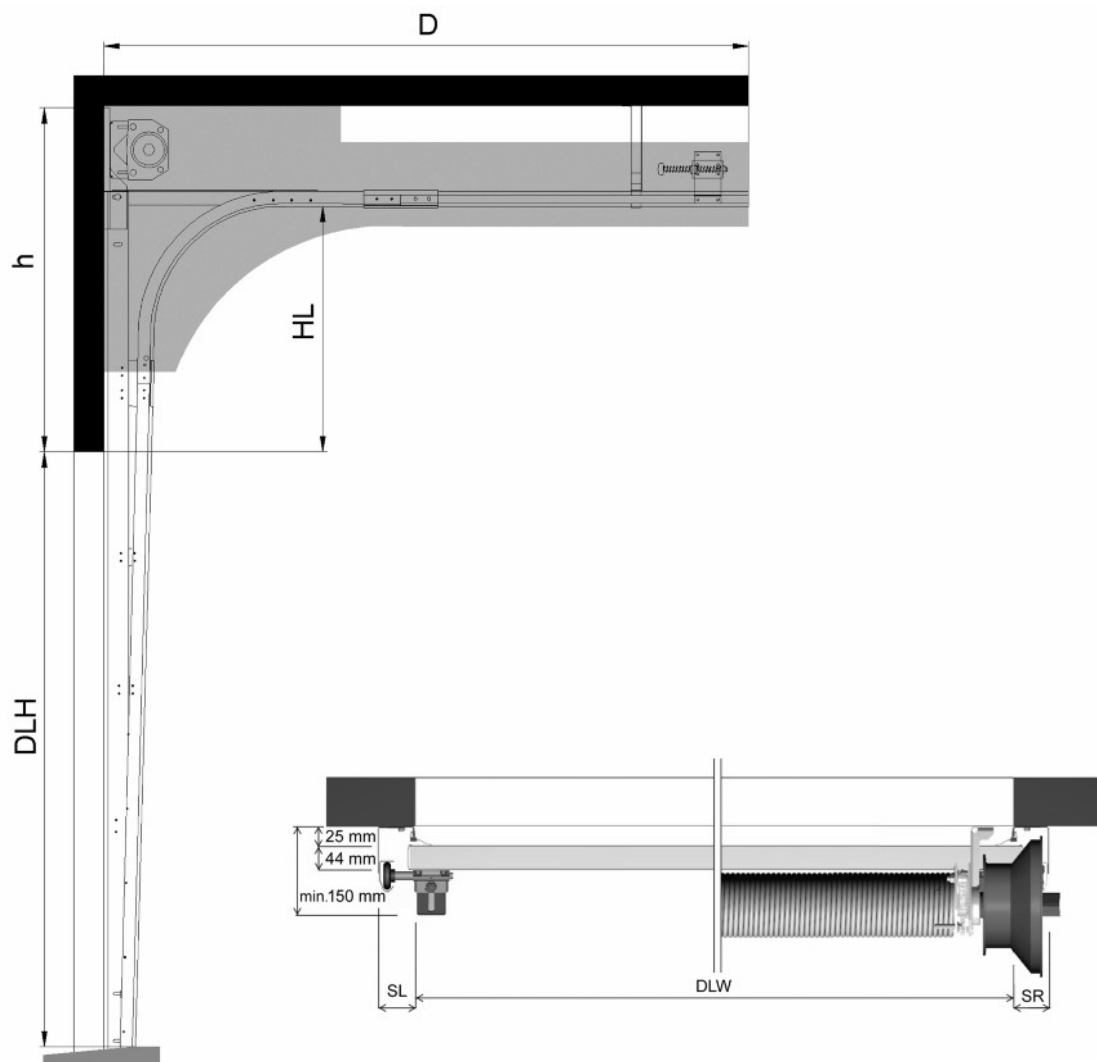

5.2.4 Pladskrav HHL

h	HL+260 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+285 mm (HL > 3321 mm)
SL/SR	132 mm Manuel, 228 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 304 mm maskineri, 344 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 45 mm)
D	manuelt DLH - HL + 1200 mm elektrisk: DLH - HL + 1300 mm
Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger.	


Side- og topvisning

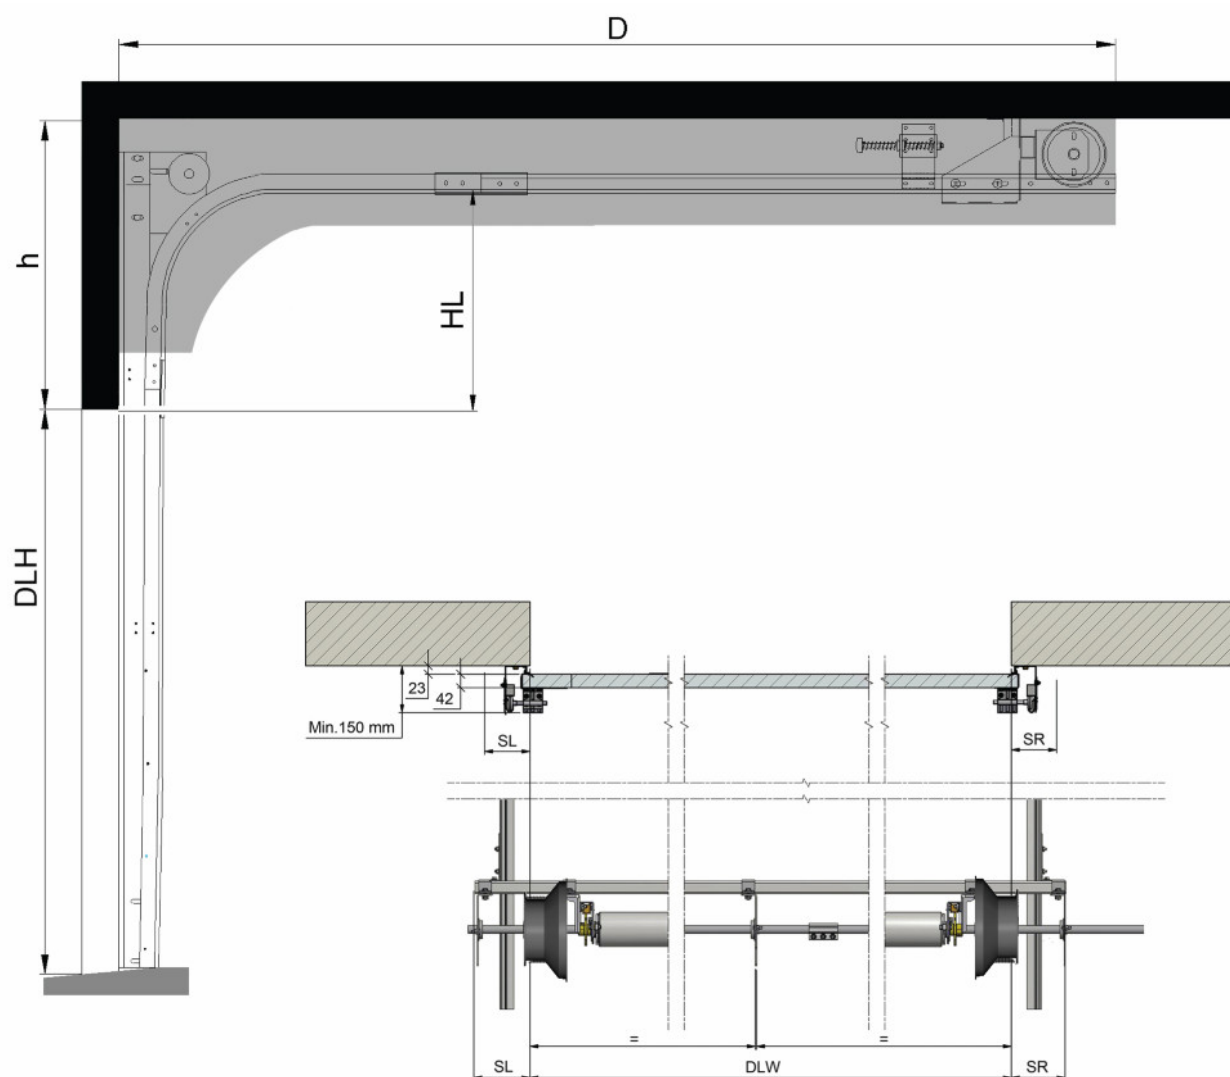

5.2.5 Pladskrav LL

h	265 mm (≤ 250 kg uden gangdør) 300 mm (> 250 kg eller gangdør eller DLW > 6000 mm)
SL/SR	132 mm Manuel, 228 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 304 mm maskineri, 344 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 45 mm)
D	manuelt DLH + 1200 mm elektrisk: DLH + 1250 mm
	Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger *** Kun gangdør med lavt dørtrin


Side- og topvisning

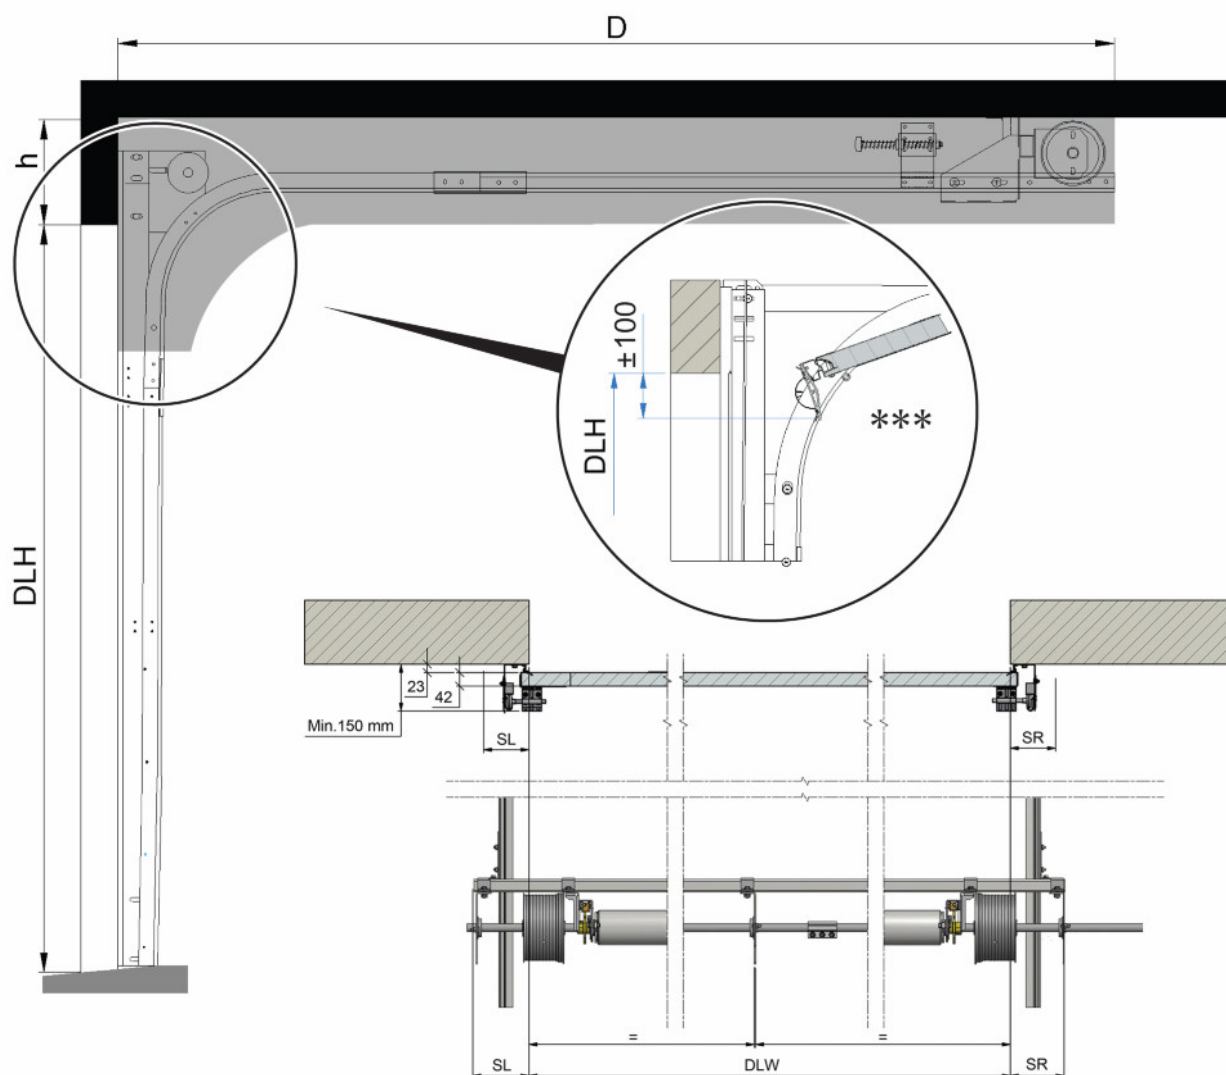

5.2.6 Pladskrav VL

h	DLH + 365 mm
SL/SR	110 mm Manuel, 216 mm Talje-D/T, 278 mm Talje-U, 312 mm maskineri, 352 mm maskineri+talje (med udvendigt støtteleje + 64 mm)
D	VLA = 500 mm VLT = 525 mm (manuel + døråbner venstre/højre); 625 mm (operatørmidte) VLS = 525 mm
Hvad angår detaljer, se de specifikke klargøringstegninger - VL porte: DLW ≤ 3000 mm og DLH ≤ 3350 = VLA = ingen bjælke installeret - VL porte: DLW > 3000 eller DLH > 3350 = VLT = installeret bjælke til støtte af balancen	

Side- og topvisning

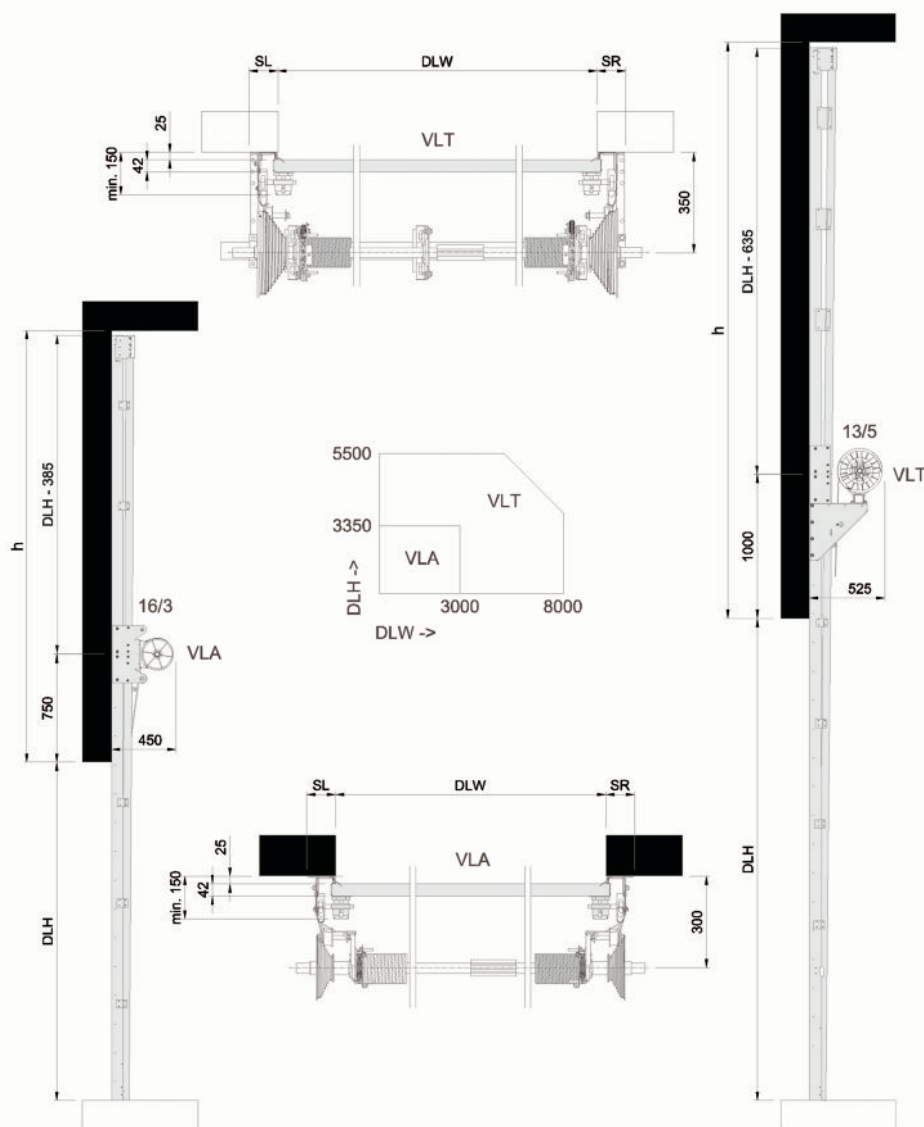

Indeks

A

Adgang og automatisering.	24
Advarselslys - Grøn.	25
Advarselslys - røde.	25
Automatisk lukning.	25
Automatiske åbnefunktioner.	24

B

Balancesystem.	14
Beskrivelse.	6
Betjeningskraft og sikker åbning.	28
Bundgummi.	8
Bygnings- og pladskrav.	29
Bygningsforberedelser.	29

C

C700 Portstyringssystem.	23
CEN-ydelse.	27
Copyright og ansvarsfraskrivelse.	2
Cylinderlås.	9, 19

D

DAD / DSD.	9
DAS / DSS.	9
Driftssystem.	21
Driftstyper.	21

E

Eksterne åbnefunktioner.	24
Elektrisk betjening.	21

F

Farver.	7
Faste sektioner.	13, 19
Fjederbrudssikring.	14
Fjernbetjening.	24
Forstærket bundprofil.	13, 20
Forventet levetid.	27
Fotocelleåbning af port.	25
Funktioner.	3

G

Gangdør med et 180 mm dørtrin.	18
Gangdør med et 180 mm dørtrin.. . . .	12
Gangdør med lavt dørtrin.	11
Gangdør med lavt dørtrin (30mm)	17
Generelt	15, 6
Grundlæggende åbnefunktioner.	24

H

Håndtag.	8
HHL - Højt løft med fjederpakke ved enden på den vandrette skinne.	16
HL - Højt løft.	15

I

IDO7 (HD) Installationsplaceringer	37
IDO7 motor.	22
IDO7-motoren - C700 Portstyringssystem.	22
Installationsforberedelser.	29

K

Kædetræk.	21
Kantsikring.	25
Kollisionsbeskyttelse.	13, 20
Konstruktion.	7
Krav til elinstallation.	29, 22

L

Låse.	9, 19
LL - Lavt løft.	15
Luftgennemtrængelighed.	27
Lydisolering.	28

M

Magnetisk loop.	24
Materiale.	7
Modstand mod vandgennemtrængning.	27

N

Nedtræknings reb.	21
---------------------------	----

P

Performance.	3
Pladskrav.	30
Pladskrav for kædetræk.	37
Pladskrav HHL.	34
Pladskrav HL.	33
Pladskrav LL.	35
Pladskrav SL.	31
Pladskrav SLL.	32
Pladskrav til portens maskineri	37
Pladskrav VL.	36
Port blad.	7

R

Radar.	24
Reduceret åbning.	24
Relæ boks.	26
Retningslinjer for valg af betjeningstype.	23
Retningslinjer for valg af port maskineri.	23
Rustbeskyttet hardware.	10, 20

S

SA3 / SS3 / SH4.	10
Sidetætning.	8
Sikkerhedsanordninger.	14
Sikkerhedsfotoceller 1-kanals.	25
Sikkerhedsfotoceller 2-kanals.	25
Sikkerhedsfunktioner.	25
Skinnebeskyttelsessæt.	13, 20
Skinnesæt.	15
Skudrigel.	9
SL - Standardløft.	15
SLL - Standard lavt løft.	15
Slusefunktion.	24
Specialskinnesæt.	16
Standard	6
Standardfarver.	7

T

TAD / TSD.	10
Tætninger.	8
Tekniske data.	3
Toptætning.	8
Træktovskontakt.	24
Trafiklys- røde og grønne.	25

U

Udvendig trykknappboks.	24
UPS batteri-backup.	26
U-værdi.	28

V

Valgfrie farver *.	7, 19
Valgmuligheder.	17
Valgmuligheder.	6
Vindbelastning.	27
Vindforstærkningsstiver.	8
Vinduer.	9
VL - Lodret løft.	16

W

Wirebruds sikring (CDB).	14
-------------------------------	----

Y

Yderligere funktioner.	26
-----------------------------	----



Normstahl

www.normstahl.com