

LEDHEJSEPORT OSP82A

Højisoleret og energieffektiv

Temperaturstyring

Den nye Normstahl OSP82A fremstillet med 82 mm isolering er designet til at give dig fremragende termisk adskillelse og store energibesparelser. Og med innovative funktioner som tætsluttende top- og sidetætninger og en vandmodstandsdygtig bundtætning kan du være sikker på, at du minimerer træk og kondens på din arbejdsplads. Denne ledhejseport giver dig styr på dit indendørsklima, så du kan skabe optimale arbejdsbetingelser.

Normstahl OSP82A har vore laveste U-værdi til dato

Målsætningen om at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten, er nu nogle af de vigtigste prioriteter indenfor byggebranchen. Normstahl OSP82A har en U-værdi på 0,46 W/m²K. for at sikre dig mod de strengeste isoleringskrav- og de krav der helt sikkert vil følge i fremtiden.



Normstahl Ledhejseport OSP82A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse op til (B x H) ¹⁾	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	82 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ikke mulig
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastningd, EN 12424 ²⁾	fra klasse 2
U-værdi, EN 12428 ³⁾ Port helt i stål med paneler	0,46 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel, størrelse begrænset af portvægt

2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm



BLAND OG TILPAS

Normstahl OSP82A har de samme designmuligheder af høj kvalitet som Normstahl OSP42A, så hvis du har mere end en ledhejseport kan du konfigurere dem for at skabe en ensartet facade.

DINE KONFIGURATIONER

Den nye Normstahl OSP82A kan konfigureres til dine præcise specifikationer. Du kan vælge at have vinduer, vælge mellem 13 standardfarver eller bestille din egen fabriksmalede farve, og der er et bredt udvalg af skinnesæt og dimensioner, så du kan skræddersy Normstahl OSP82A til dine indgangsbehov.

Specifikation af dimensioner

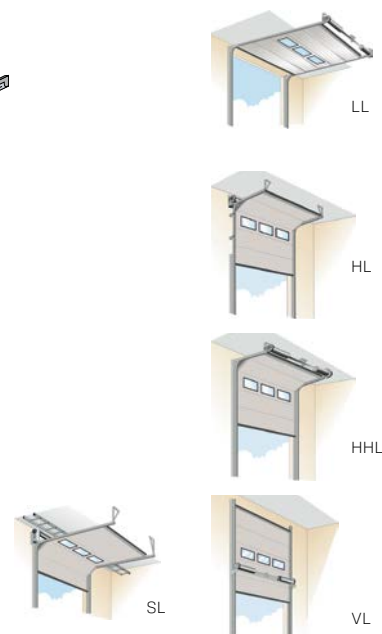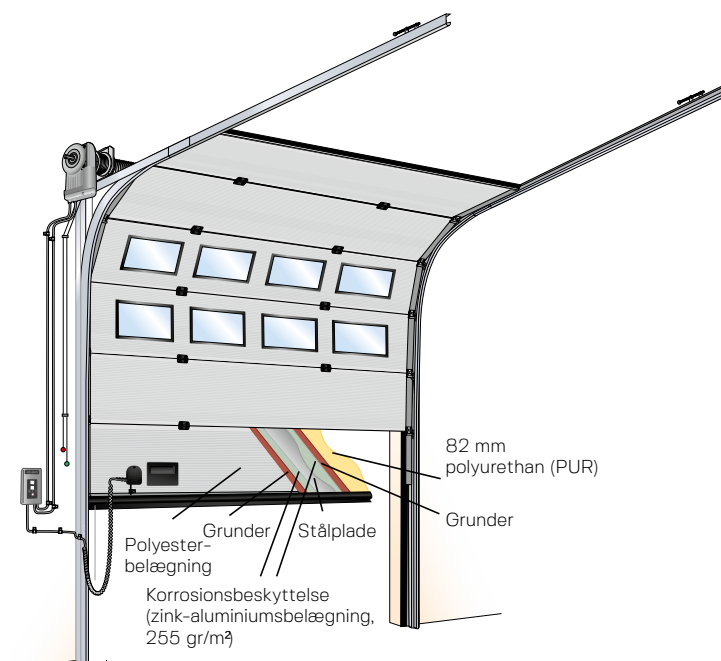

Panelvalgmuligheder



Vinduer

FARP: Four Acrylic Rectangular Pane, rektangulær i slagfast polystyrenramme
Lysåbning: 602 x 292 mm
Vinduesramme: Sort

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Normstahl-porte kan opgraderes med elektrisk maskineri og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side. Alle porte, der er forsynet med en elektrisk lås, kan fjernlåses ved hjælp af en afbryder eller via en PC. Låsestatus kan overvåges.

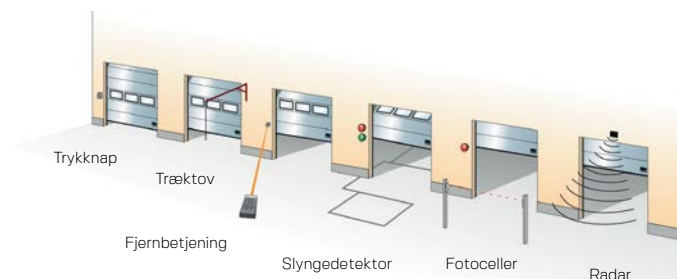

Standard udendørs farver

Stål



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Jet black
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrun
RAL 8017



Hvid aluminium
RAL 9006



Tændt forespørgsel
Andet farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminiumsgrå
RAL 9007

